
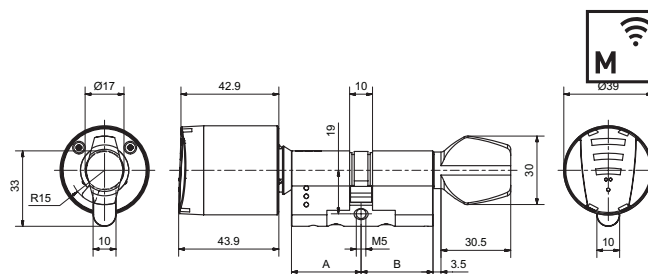


83302 Cylindre E à double bouton

EM / PZ



Profil de produit

Cylindre électronique fonctionnant à piles pour portes intérieures et extérieures. De l'extérieur, l'ouverture et la fermeture s'effectuent via la lecture d'un support sans contact (porte-clés ou carte à puce, p. ex.), puis par actionnement d'un bouton. L'ouverture ou la fermeture est possible à tout moment, grâce au bouton rotatif mécanique disponible du côté intérieur.

Exécution standard

- Extérieur, bouton E avec fonction de contrôle d'accès et pile
- Intérieur, bouton mécanique
- Identification via RFID Mifare DESfire EV1 (ISO 14443A)
- Programmation par cartes ou Wireless Access (868 MHz)
- Classe de protection : IP65, EN 15684
- Sécurité : zone de rupture au bouton extérieur, protection contre le perçage et le crochetage, chiffrement 3DES

Contenu de livraison

- Bouton électronique pour cylindre électronique, piles incluses
- Module électronique
- Bouton rotatif mécanique

Normes

- EN 15684: 1|6|B|3|A|F|3|2
- EN 1634-2: 90 Min. deux côtés

83302 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8

1 Exécution	2 Longueur A (Extérieur)	3 Longueur B (Intérieur)	4 Couleur Extérieur	6 Sécurité	7 Forme de bouton	8 Unité de lecteur
5 Couleur Intérieur						
S Standard	31,0 mm (Long. De base)	31,0 mm (Long. De base)	0 Nickel mat	0 Standard	1 Bouton Glutz	0 Mifare
L FZG	36,0 mm (+05 mm)	36,0 mm (+05 mm)	1 Nickel poli			
F FAP	41,0 mm (+10 mm)	41,0 mm (+10 mm)	2 Laiton poli			
M Pignon denté 10	46,0 mm (+15 mm)	46,0 mm (+15 mm)				
I Biffar	51,0 mm (+20 mm)	51,0 mm (+20 mm)				
Q Pignon denté 18	56,0 mm (+25 mm)	56,0 mm (+25 mm)				
	61,0 mm (+30 mm)	61,0 mm (+30 mm)				
	66,0 mm (+35 mm)	66,0 mm (+35 mm)				
	71,0 mm (+40 mm)	71,0 mm (+40 mm)				
	76,0 mm (+45 mm)	76,0 mm (+45 mm)				
	81,0 mm (+50 mm)	81,0 mm (+50 mm)				
	86,0 mm (+55 mm)	86,0 mm (+55 mm)				
	91,0 mm (+60 mm)	91,0 mm (+60 mm)				

FZG: fonction débrayable pour cylindre profilé, FAP: fonction anti-panique, Report de l'entraîneur pour serrures anti-panique