

## 24010

### Schweres Falleneinsteckschloss mit Delrinfall



#### Produktprofil

Für Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, Schulhäuser, Krankenhäuser und gehobenen Wohnungsbau

#### Standardausführungen

- Mit Wechselfunktion in Profil- oder Rundzylinder oder blind (ohne Wechselfunktion)
- Distanz 78 mm
- Dornmass 60 mm
- Zwangsnuss 9 mm
- Rundstulp 18 x 230 mm, Edelstahl matt
- Schlosskasten blau verzinkt
- Delrinfall
- Fallendämpfung

#### Normen

EN 1634-1: EI 30

EN 12209: 3M510F-H030

Geprüft nach EN 179 in Verbindung mit Glutz Türdrücker.

Geprüft nach EN 1125 in Verbindung mit Glutz Panikstange 8615.




#### 24010 · ① · ② · ③ · ④ · ⑤ · ⑥ · ⑦ · ⑧

① Lochung	② Distanz	③ Dornmass	④ Nuss	⑤ Stulpgrösse	⑥ Richtung	⑦ Oberfläche	⑧ Optionen
06 RZW	78 78 mm	60 60 mm	8 8 mm	10 18r x 230 mm	0 DIN L (A)	00 Edelstahl matt	0000 keine Optionen
07 PZW		70 70 mm	9 9 mm		1 DIN R (A)	99 Auf Anfrage	
00 blind*		80 80 mm					

\*ohne Wechselfunktion

## 24010

### Schweres Falleneinsteckschloss mit Delrinfalle

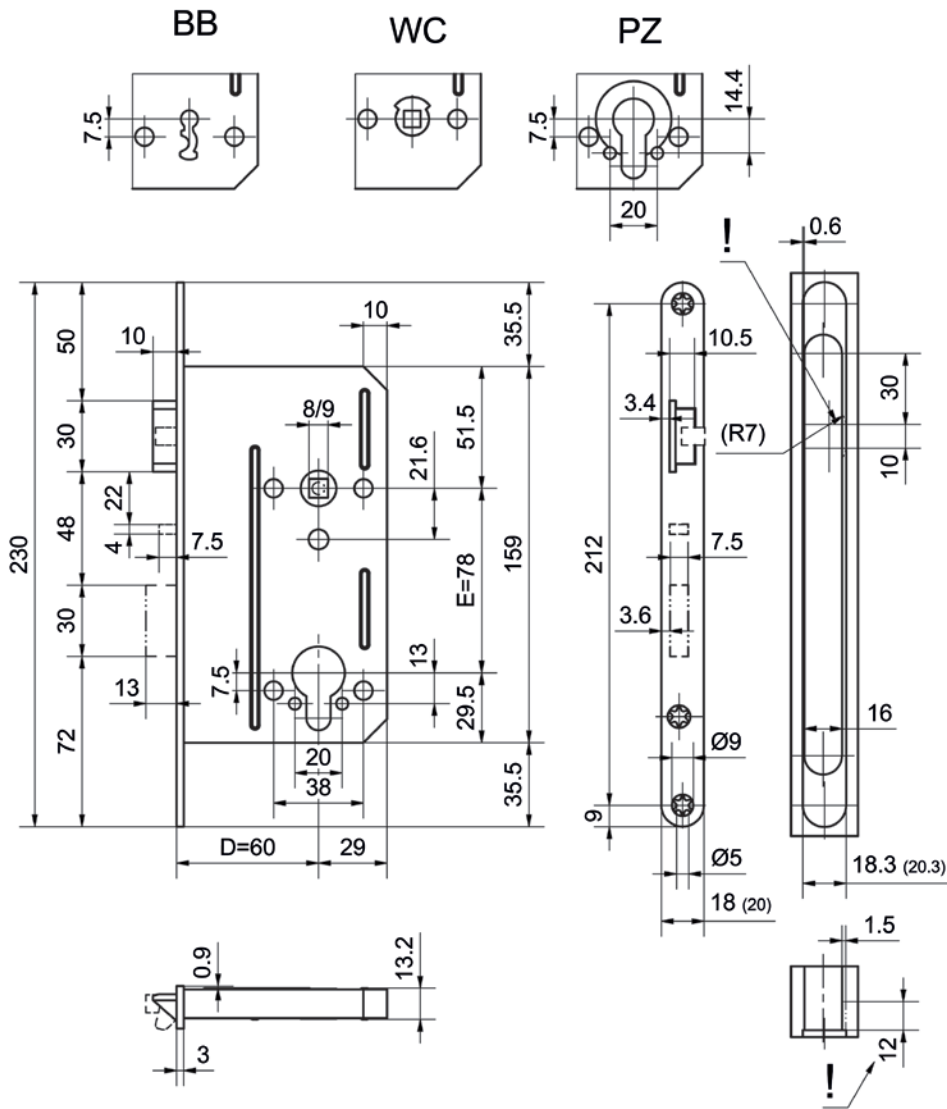

11xx / 12xx / 240xx - schweres Einsteckschloss CH  
 Massbild alle Ausführungen