


## 50022

Edelstahl Fenster Drehgriff abschliessbar 'Kippen vor Drehen'

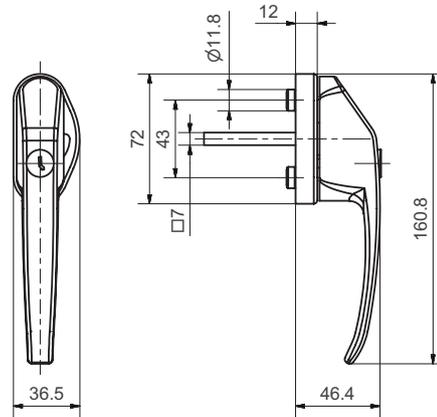

### Produktprofil

Die Funktion 'Kippen vor Drehen' wird in Kombination mit entsprechenden Fenster-getrieben eingesetzt. Beispielsweise wenn im Tagesbetrieb nur eine bestimmte Öffnung (Bsp. Kipp- oder Spaltöffnung) und nur innötigen Fällen (Bsp. Fensterreinigung) ein komplettes Öffnen notwendig bzw. erlaubt ist.

### Standardausführungen

Rasterung: 4 x 90°  
 Vierkantstift 7 x 38 mm  
 Schraubendistanz 43 mm  
 Zapfen Ø 9,5 / 12 mm  
 Passend zu Drehkippbeschlägen mit der Funktion 'Kippen vor Drehen'  
 2 Schlüssel  
 Gleichschliessend

Mit eingebautem Zylinder

Funktion: Im verriegelten Zustand kann der Fenstergriff von Position 1 (0°) zu Position 2 (90°) frei bewegt werden. Die Bewegung von Position 2 (90°) bis Position 3 (180°) ist hingegen nur im entriegeltem Zustand möglich. Siehe Abbildungen.

### Optionen

Verschiedenschliessend auf Anfrage

### Normen

Erfüllt die Anforderungen nach EN 1627: 2011-05 für Widerstandsklassen 1-2

\*EN 13126-3: 2011-06

50022 · ① · ② · ③

① Stiftlänge	② Oberfläche	③ Richtung
24 24mm	00 Edelstahl matt	L Links
32 32mm	11 Edelstahl poliert	R Rechts
35 35mm	44 Antibakteriell	
38 38 mm	51 RAL 9005 schwarz matt	
40 40mm	99 Auf Anfrage	