
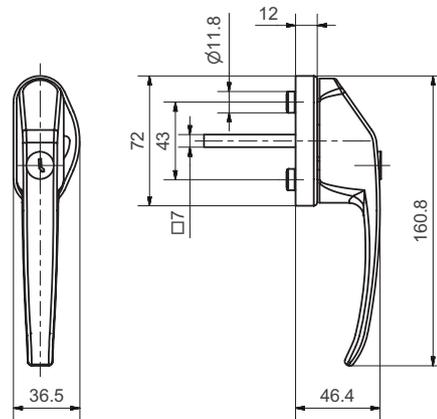


## 50022

Poignée de fenêtre verrouillable 'basculer avant rotation'



### Profil de produit

La fonction «basculer avant rotation» est appliquée avec l'engrenage de fenêtre adéquat. Par exemple si pendant la fonction du jour seulement une ouverture bien précise (p.ex. ouverture à bascule ou à fente) est autorisée et seulement si dans des cas nécessaires (p.ex. lors d'un nettoyage de fenêtre) une ouverture complète est nécessaire ou est permise.

### Exécution standard

Arrêt 4 x 90°  
 Tige carrée 7 x 38 mm  
 Distance des vis 43 mm  
 Tourillon Ø 9,5 / 12 mm  
 Adapté à tous les systèmes de ferrures oscillo-battantes  
 2 clés  
 Même fermeture

Avec cylindre installé

Fonction: En position verrouillée, la poignée de fenêtre peut être librement actionnée de position 1 (0°) à position 2 (90°). Par contre, le mouvement de position 2 (90°) à position 3 (180°) n'est possible qu'en état déverrouillé. Voir illustrations.

### Options

Fermetures différentes sur demande

### Normes

Satisfait aux exigences selon EN 1627: 2011-05 pour la classe de résistance 1-2

\*EN 13126-3: 2011-06

50022 · ① · ② · ③

① Longueur de la tige      ② Surface      ③ 1249\_Richtung

24 24mm	00 Acier inoxydable satiné
32 32mm	11 Acier inoxydable poli
35 35mm	44 Antibactérienne
38 38 mm	51 Noir satiné RAL 9005
40 40mm	99 Sur demande

L Links
R Rechts