


5057-280/5619K Thun

Poignée en acier inox PSK + HST avec arrêt à billes

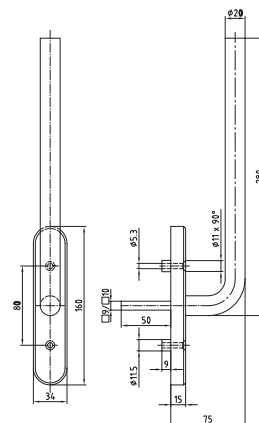

Profil de produit

Pour portes coulissantes basculantes et portes levantes.

Exécution standard

Poignée 280 mm, Ø 20 mm

Acier inox brossé mat, massif

Tige carrée 10 x 50 mm

Saillie 75 mm

Entrée:

Acier inox brossé mat, massif

Arrêt à billes 4 x 90°

Sans trou: 160 x 34 x 15 mm

Pour vis de fixation M5

Distance des vis 80 mm

5057-280/5619K · ① · ② · ③ · ④ · ⑤

① Trame	② Tige carrée	③ Fixation	④ Entaille Hauteur	⑤ Surface
1 4 x 90°	1 10 x 40 mm	5 M5	0 blind 160 mm	00 Acier inoxydable satiné
2 2 x 180°	2 10 x 50 mm	6 M6	1 blind 188 mm	11 Acier inoxydable poli
	3 10 x 65 mm		2 RZ 70 mm 188 mm	44 Antibactérienne
			3 PZ 69 mm 188 mm	51 Noir satiné RAL 9005
				99 Sur demande