


5060/5616 CF Zoug

Poignée de fenêtre en acier inox

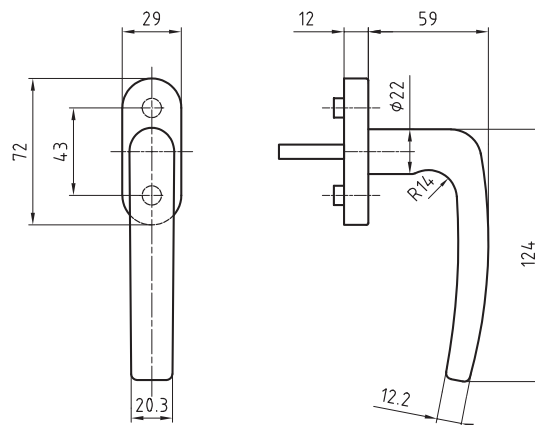

Profil de produit

Bâtiments commerciaux, bâtiments administratifs, construction de logements de prestige.

Exécution standard

Surface en acier inoxydable satiné, Ø 22 mm

Longueur poignée 124 mm

Saillie poignée 59 mm

Saillie totale 71 mm

Crantage à billes 4 x 90°

Tige carrée 7 x 38 mm

Distance des vis 43 mm

Tourillon Ø 9,5 / 12 mm

Rosace à clipser 5616 CF

72 x 29 x 12 mm

Avis important

Montage tournant fixe, orienté vers la rosace, raccord à vis invisible

Les vis M5 doivent être commandées séparément

5060/5616 CF · ① · ②

① Longueur de la tige

24 24mm

26 26mm

32 32mm

35 35mm

38 38 mm

40 40mm

99 sur demande

② Surface

00 Acier inox brossé

11 Acier inox poli

44 Antibactérien

51 RAL 9005 noir satiné

74 PVD anthracite

99 Sur demande