


50009 Kriens Edelstahl Rohrrahmen Drücker



Abbildung mit Rosette 5618C

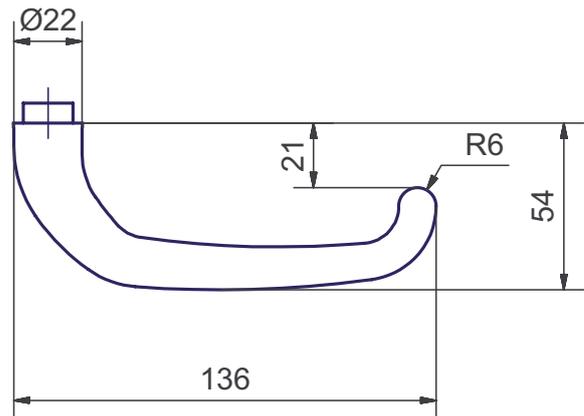

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau

Standardausführungen

Drückerlänge 136 mm, Ø 22 mm

Ausladung 53 mm

Vierkantstift 8 mm

Edelstahl matt, massiv

16 mm Führung für Glutz glide / easyfix

Optionen

Edelstahl poliert

RAL beschichtet

PVD beschichtet

Vierkantstift 8,5 mm oder 9 mm

16 mm Führung für Glutz twin

Dorn 8 x 72 mm für Türstärke 47 - 55 mm mit Rosettendicke 2 mm

Dorn 8 x 79 mm für Türstärke 54 - 62 mm mit Rosettendicke 2 mm

Dorn 8 x 84 mm für Türstärke 59 - 67 mm mit Rosettendicke 2 mm

Normen

Gebrauchsklasse 3, EN 1906: 2002-05

Geprüft für Einbau in Feuer- und Rauchschutztüren nach

DIN 18273: 1997 - 12