


50023

Poignée de fenêtre en acier inox verrouillable

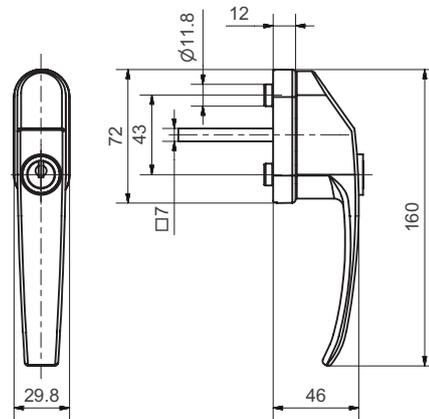

Profil de produit

Etant verrouillable, ce modèle offre une protection efficace des fenêtres et portes de balcon contre l'intrusion. Sert également de sécurité enfants.

Exécution standard

Arrêt 4 x 90°
 Tige carrée 7x38 mm
 Distance des vis 43 mm
 Tourillon Ø 9,5 / 12 mm
 Adapté à tous les systèmes de ferrures oscillo-battantes
 Compatible avec inst. de fermetures p.ex. avec cylindre:
 Glutz 81868
 Kaba 1064
 Keso 23.051
 Sea 4.014.18.00

Normes

Satisfait aux exigences selon EN 1627: 2011-05 pour la classe de résistance 1-6
 *EN 13126-3: 2011-06

50023 · ① · ②

① Longueur de la tige

② Surface

24	24mm	00	Acier inoxydable satiné
32	32mm	11	Acier inoxydable poli
35	35mm	44	Antibactérienne
38	38 mm	51	Noir satiné RAL 9005
40	40mm	99	Sur demande