


5349C

Edelstahl Kurzschild geclipst

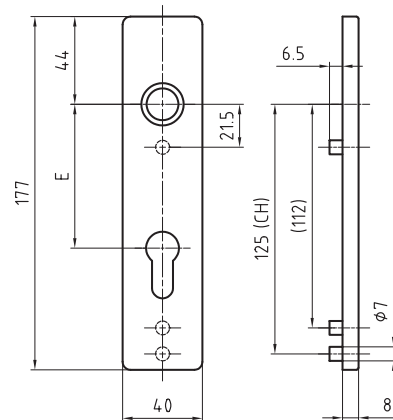

Standardausführungen

Länge 177 mm
 Breite 40 mm
 Höhe 8 mm
 Edelstahl matt
 16 mm Führung Glutz glide einwärts
 Innen Grundplatte mit Führungsnocken CN
 Aussen Grundplatte mit Gewindenocken M4 CG
 Nockendistanz 125 mm

Edelstahl poliert
 RAL beschichtet
 PVD beschichtet
 16 mm twin halb auswärts
 16 mm twin auswärts
 Glutz easyfix
 Knopfbefestigung
 Nockendistanz 112 mm

Lochung

5349.00C ungelocht
 5349.0C Blind
 5349.1C BB E = 72 mm, 78 mm
 5349.2C RZ E = 74 mm, 78 mm
 5349.3C PZ E = 72 mm, 78 mm
 5349.4C WC E = 78 mm

Lochungen für Drücker:

.19 für Drücker Ø 18 mm
 .21 für Drücker Ø 20 mm
 .23 für Drücker Ø 22 mm

Optionen