


5350C

Entrée courte à clipser en acier inox

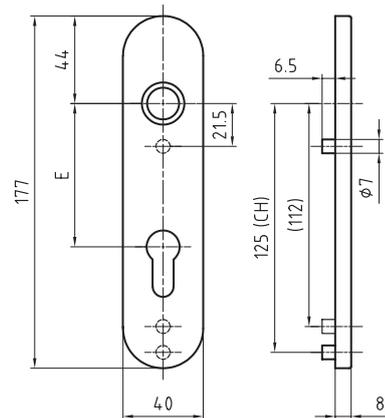

Exécution standard

Longueur 177 mm
Largeur 40 mm
Hauteur 8 mm
Acier inox brossé mat
Guidage Glutz glide 16 mm en dedans
Plaque de base à l'intérieur avec douilles de guidage CN
Plaque de base à l'extérieur avec douilles filetées M4 CG
Distance des douilles 125 mm

Acier inox poli
Thermolaqué RAL
Revêtement PVD
16 mm twin à demi extérieur
16 mm twin à l'extérieur
Glutz easyfix
Fixation de bouton
Distance des douilles 112 mm

Entailles

5350.00C non percé
5350.0C sans entaille
5350.1C BB E = 72 mm, 78 mm
5350.2CRZ E = 74 mm, 78 mm
5350.3C PZ E = 72 mm, 78 mm
5350.4C WC E = 78 mm

Découpes pour poignée:

.19 pour poignée Ø 18 mm
.21 pour poignée Ø 20 mm
.23 pour poignée Ø 22 mm

Options