


## 52135/6146C

Entrée longue en acier inox

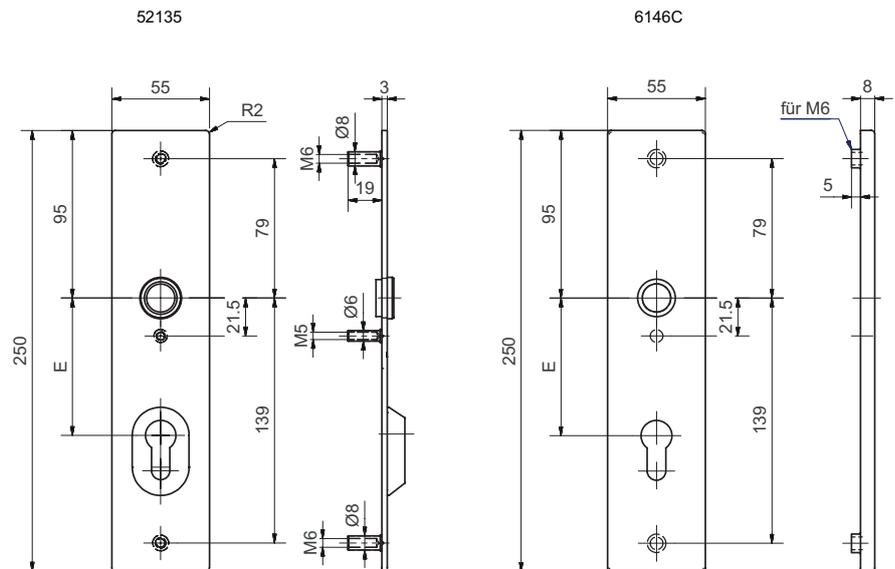

### Exécution standard

- Longueur 250 mm
- Largeur 55 mm
- Hauteur 3 mm
- Acier inox brossé mat
- Guidage Glutz glide 16 mm en dedans
- Plaque extérieure avec 3 douilles filetées M4 (2 x M6, 1 x M5)
- Plaque intérieure 6146C
- Pour un dépassement de cylindre de 3 mm

### Entailles

- 52135.0 / 6146.0C non percé
- 52135.2 / 6146.2C RC
- 52135.3 / 6146.3C PC

### Options

- Acier inox poli
- Thermolaqué RAL
- Revêtement PVD
- 16 mm à l'extérieur
- Glutz easyfix
- Fixation de Bouton
- Rosace de protection pour cylindre avec dépassement:
  - RC: 7, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 19, 21, 23 mm
  - PC: 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 mm