


5347C

Entrée longue à clipser en acier inox

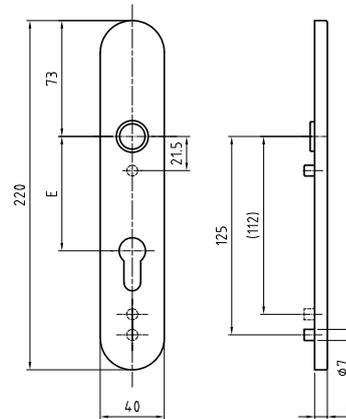

Exécution standard

Longueur 220 mm, Largeur 40 mm, Hauteur 8 mm
 Acier inox brossé mat
 Guidage Glutz glide 16 mm en dedans
 Plaque de base à l'intérieur avec douilles de guidage CN
 Plaque de base à l'extérieur avec douilles filetés M4 CG
 Distance des douilles 125 mm

5347.9C OVZ

Découpes pour poignée:
 .19 pour poignée Ø 18 mm
 .21 pour poignée Ø 20 mm
 .23 pour poignée Ø 22 mm

Entailles

5347.00C non percé
 5347.0C sans entaille
 5347.1C BB
 5347.2CRZ
 5347.3CPZ
 5347.4C WC
 5347.8C PRZ

5347C · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11

1 1180_Ausführung	2 1034_Türstärke	3 1000_Lochung	4 Distance	5 S&B_Drücke-Lagerung	6 1044_Fest drehbar / easyfix	7 1052_Oberfläche
1 Paar	00 ohne Schrauben	00 00	00 ohne	0 glide	0 ohne	00 Edelstahl matt
2 Stück Führungsnocken	40 38-42 mm	01 BB	72 72 mm	1 twin	1 easyfix	11 Edelstahl poliert
3 Stück Gewindenocken		02 RZ	74 74 mm	2 Knopfloch		22 Messing poliert
		03 PZ	78 78 mm	9 Blind		33 Messing matt
		04 WC	88 88 mm			44 Antibakteriell
			92 92 mm			51 RAL 9005 schwarz
			94 94 mm			74 PVD Anthrazit
						99 Auf Anfrage

8 1032_Mass Lochung	9 1182_Aussen-öffnung	10 1183_Anzeige-WC	11 1184_Olive-WC
00 blind	1 1	1 1	1 Standard
19 für 18 mm Drücker	2 2	2 2	2 Genève
21 für 20 mm Drücker		3 3	
26 für > 22 mm Drücker			