


5348C

Edelstahl Langschild geclipst

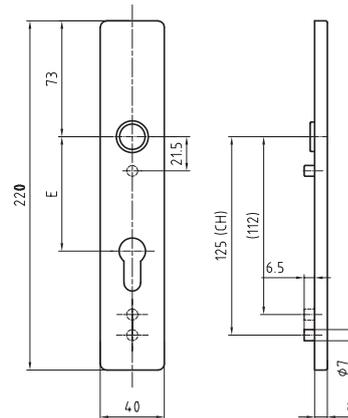

Standardausführungen

Länge 220 mm

Breite 40 mm

Höhe 8 mm

Edelstahl matt

16 mm Führung Glutz glide einwärts

Innen Grundplatte mit Führungsnocken CN

Aussen Grundplatte mit Gewindenocken M4 CG

Nockendistanz 125 mm

Lochung

5348.00C ungelocht

5348.0C Blind

5348.1C BB

5348.2CRZ

5348.3CPZ

5348.4C WC

5348.8C PRZ

5348.9C OVZ

Lochungen für Drücker:

.19 für Drücker Ø 18 mm

.21 für Drücker Ø 20 mm

.23 für Drücker Ø 22 mm

Optionen

Edelstahl poliert

RAL beschichtet

PVD beschichtet

16 mm gezogen

16 mm twin halb auswärts

16 mm twin auswärts

Glutz easyfix

Knopfbefestigung

Nockendistanz 112 mm