


5345-30

Edelstahl Rohrrahmen Langschild

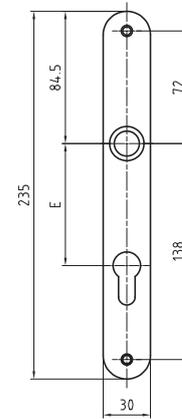

Standardausführungen

Länge 235 mm
 Breite 30 mm
 Höhe 2 mm
 Edelstahl matt
 16 mm Führung Glutz glide einwärts
 Glutz easyfix

Lochung

5345.00 ungelocht
 5345.0 Blind
 5345.1 BB
 5345.2 RZ
 5345.3 PZ
 5345.8 PRZ
 5345.9 OVZ

Optionen

Edelstahl poliert
 RAL beschichtet
 PVD beschichtet
 16 mm auswärts
 16 mm auswärts konisch
 16 mm twin einwärts
 16 mm twin halb auswärts
 16 mm twin auswärts
 16 mm twin auswärts konisch
 Knopfbefestigung
 Mit 3 Befestigungslöcher
 Aussenschild mit Gewindenocken M4

5345-30 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8

1 Ausführung	2 Nocken / Befestigungslöcher	3 Lochung	4 Distanz	5 Lagerung	6 Fest drehbar FEHO	7 Oberfläche	8 Zylinderüberstand
1 Paar	3 3 Stk.	00 Blind	72 72 mm	0 glide	0 ohne	00 Edelstahl matt	06 6 mm
2 Stück Führungsnocken	4 4 Stk.	01 BB	74 74 mm	1 twin	1 easyfix	11 Edelstahl poliert	08 8 mm
3 Stück Gewindenocken	5 5 Stk.	02 RZ	78 78/126 mm	2 Knopfloch		22 Messing poliert	09 9 mm
		03 PZ	88 88 mm	3 glide auswärts		33 Messing matt	10 10 mm
		08 PRZ	90 90 mm	4 twin auswärts		44 Antibakteriell	12 12 mm
			92 92 mm	5 glide Genève		51 RAL 9005 schwarz	14 14 mm
			94 94 mm	9 Blind		74 PVD Anthrazit	16 16 mm
			60 60/108 mm			99 Auf Anfrage	18 18 mm
							20 20 mm
							22 22 mm