

50041 Merkur

Edelstahl Drücker

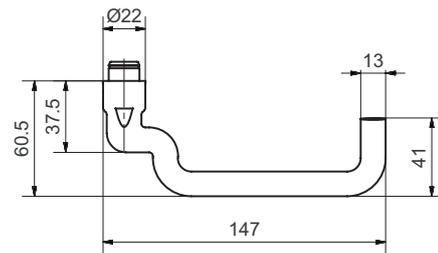



Abbildung mit Rosette 5618C

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau

Standardausführungen

Oberfläche Edelstahl matt

Drückerlänge 147 mm, Ø 22 mm

Ausladung 60.5 mm

Vorgerichtet für festdrehbare Montage mit easyfix

Vierkantstift Stahl verzinkt

16 mm Führung Glutz glide, auf 2.5 Mio. Zyklen geprüft

Optionen

16 mm Führung für Glutz twin (fest drehbar gelagert)

Wichtiger Hinweis

Mit dem Vierkantstift Stahl verzinkt wird nur die Gebrauchsklasse 3 nach EN 1906 erreicht

Zugelassen mit entsprechendem Panikschloss als Notausgang-Türdrücker nach EN 179

50041 · ① · ② · ③ · ④ · ⑤ · ⑥

① Ausführung	② Lagerung	③ Vierkant	④ Stiftlänge	⑤ Material Vierkant	⑥ Oberfläche
00 Lochteil	0 glide	80 8 mm	00 ohne	0 ohne Vierkant	00 Edelstahl matt
10 Stiftteil	1 twin	85 8,5 mm	06 84 mm	1 Stahl verzinkt	11 Edelstahl poliert
50 Paar		90 9 mm	99 Auf Anfrage	2 Edelstahl	44 Antibakteriell
					51 RAL 9005 schwarz matt
					99 Auf Anfrage