


5608C

Edelstahl Rohrrahmen Drückerrosette mit Federhochhaltung

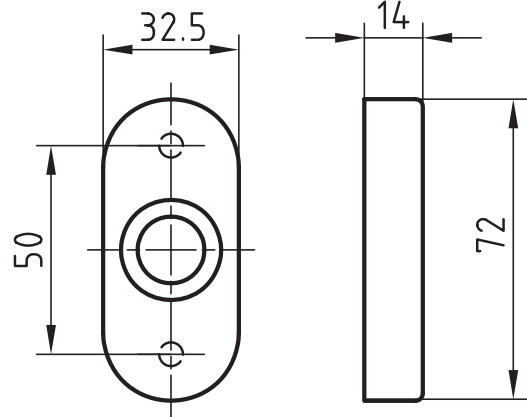

Standardausführungen

Oberfläche Edelstahl matt

Länge 72 mm

Breite 32,5 mm

Höhe 14 mm

16 mm Lagerung Glutz glide, auf 2.5 Mio. Zyklen geprüft

Schraubendistanz 50 mm

Für Vierkantstift 8 mm

Drehwinkel bei Federhochhaltung + / - 35°

5608C · ① · ② · ③ · ④

① Ausführung	② Lagerung	③ Fest drehbar	④ Oberfläche
6 Stück	0 glide	2 easyfix FEHO 8 mm	00 Edelstahl matt
	5 glide > Ø22 mm	3 easyfix FEHO 8,5 mm	11 Edelstahl poliert
		4 easyfix FEHO 9 mm	44 Antibakteriell
			51 RAL 9005 schwarz matt
			99 Auf Anfrage