


5472 | 52102

Edelstahl Schutzbeschlag ES 1 - RZ/PZ

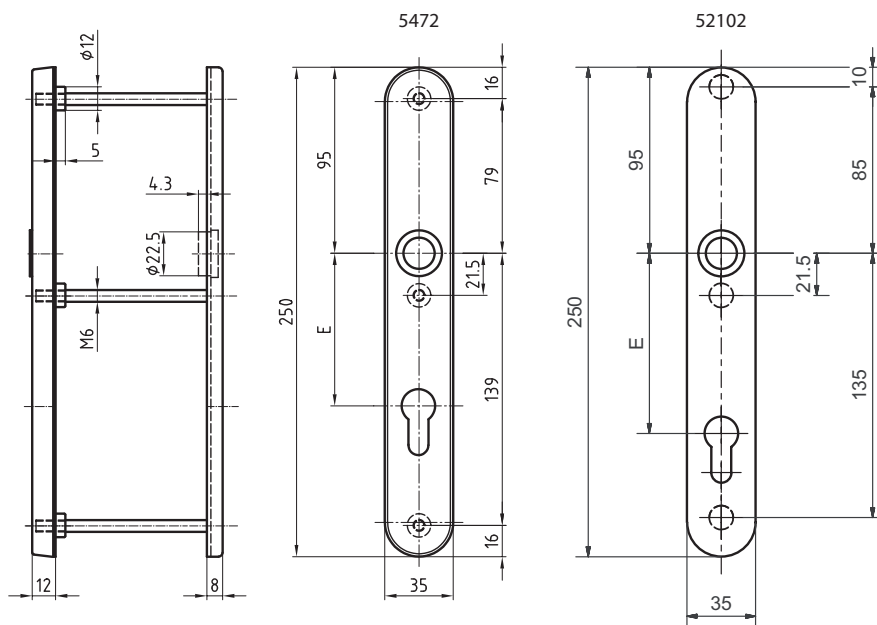

Produktprofil

Einsetzbar an Einbruchhemmenden Türen RC 1+2 nach
EN 1627 - 1630: 2011

Standardausführungen

Edelstahl matt
16 mm Führung Glutz glide
Aussenschild 250 x 35 x 12 mm
Gelocht für Profilzylinder
Gelocht für Rundzylinder 22 mm
Innenschild 5363.3C 250 x 35 x 8 mm
Distanzen:
RZ: 74 mm, 78 mm, 94 mm / PZ: 72 mm, 78 mm, 92 mm
Befestigungsabstände:
5472: 79 mm / 139 mm, 52102: 85 mm / 135 mm

Optionen

Edelstahl poliert
RAL beschichtet
PVD beschichtet
16 mm twin halb auswärts
Knopfbefestigung
Glutz easyfix
Innenschild 5359

Normen

ES1-L, DIN 18257: 2003-03
Einbruchsicherheit Kl. 2, EN 1906: 2010-09