
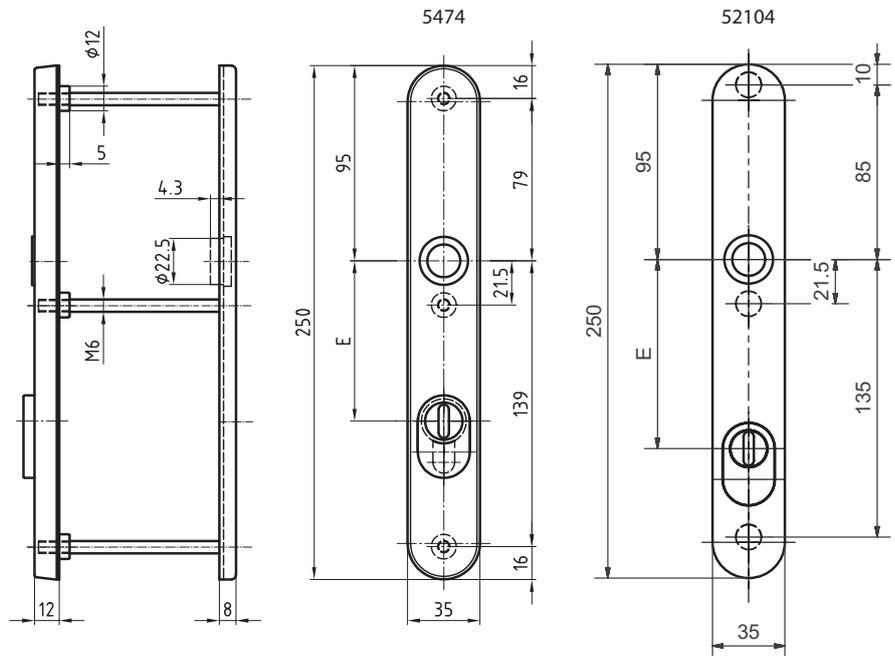


5474 | 52104

Ferrure de protection en acier inox ES 1 - PZ



Profil de produit

A prévoir pour portes contre effraction RC 1+2 selon EN 1627 - 1630: 2011

Exécution standard

Acier inox brossé mat
 16 mm guidage pour Glutz glide
 Plaque extérieure 250 x 35 x 12 mm
 Protection du cylindre profilé 9 - 15 mm
 Plaque intérieure 5363.3C 250 x 35 x 8 mm
 Distances
 PZ: 72 mm, 78 mm, 88 mm, 92 mm
 Entraxes de fixation
 5474: 79 mm / 139 mm; 52104: 85 mm / 135 mm

Options

Acier inox poli
 Thermolaqué RAL
 Revêtement PVD
 16 mm twin à demi extérieur
 Fixation de bouton
 Glutz easyfix
 Plaque intérieure 5359

Normes

ES1-L, DIN 18257: 2003-03
 Protection contre l'effraction classe 2, EN 1906: 2010-09