


5476 | 52106

Edelstahl Schutzbeschlag ES 2 - RZ/PZ

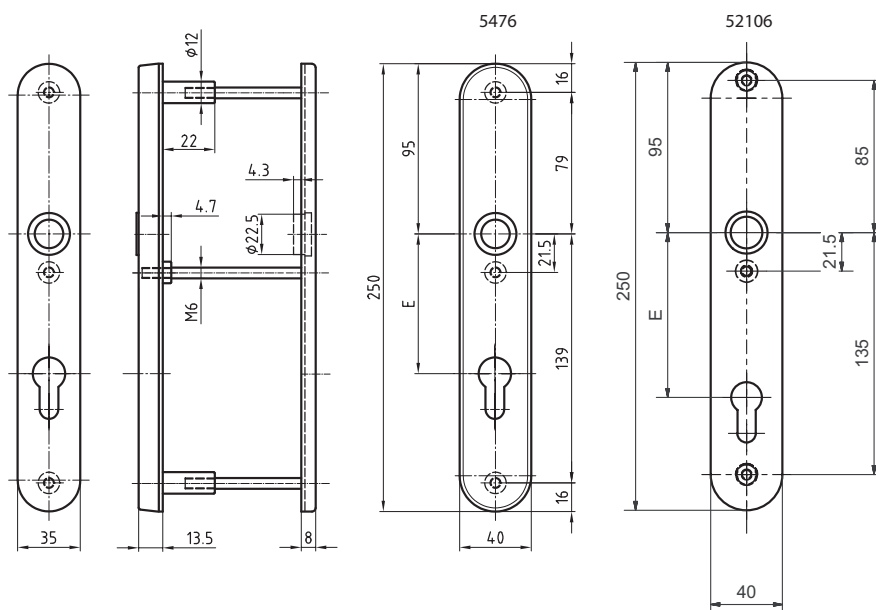

Produktprofil

Einsetzbar an Einbruchhemmenden Türen RC 3 nach
EN 1627 - 1630: 2011

Standardausführungen

Edelstahl matt
16 mm Führung Glutz glide
Aussenschild 250 x 40 x 13 mm
Gelocht für Profilzylinder
Gelocht für Rundzylinder 22 mm
Innenschild 5363.2C RZ, 5363.3C PZ 250 x 35 x 8 mm
Distanzen
RZ: 74 mm, 78 mm, 94 mm
PZ: 72 mm, 88 mm, 92 mm

Befestigungsabstände

5476: 79 mm / 139 mm; 52106: 85 mm / 135 mm

Optionen

Edelstahl poliert
RAL / PVD beschichtet
16 mm twin halb auswärts
Knopfbefestigung
Glutz easyfix
Innenschild 5359

Normen

ES2-L, DIN 18257: 2003-03
Einbruchsicherheit Kl. 3, EN 1906: 2010-09