


5476 | 52106

Ferrure de protection en acier inox ES 2 - RZ/PZ

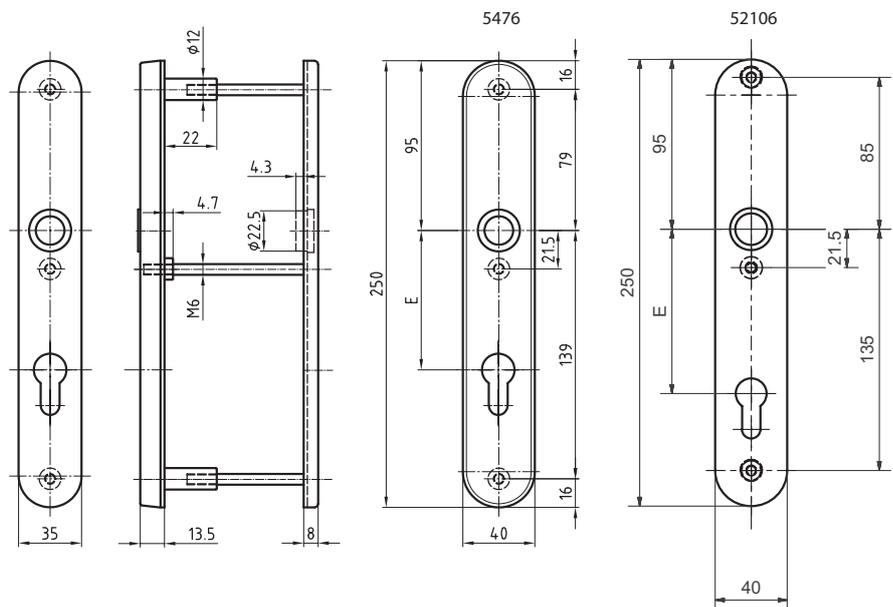

Profil de produit

A prévoir pour portes contre effraction RC 3 selon EN 1627 - 1630: 2011

Exécution standard

Acier inox brossé mat
 16 mm guidage pour Glutz glide
 Plaque extérieure 250 x 40 x 13,5 mm
 Perforé pour cylindre profilé
 Pour cylindre rond 22 mm
 Plaque intérieure 5363.2C RZ, 5363.3C PZ 250 x 35 x 8 mm

Distances

PZ: 78 mm, 88 mm, 92 mm

RZ: 74 mm, 88 mm, 94 mm

Entraxes de fixation

5476: 79 mm / 139 mm; 52106: 85 mm / 135 mm

Options

Acier inox poli
 Thermolaqué RAL / Revêtement PVD

16 mm twin à demi extérieur

Fixation de bouton

Glutz easyfix

Plaque intérieure 5359

Normes

ES2-L, DIN 18257: 2003-03

Protection contre l'effraction classe 3, EN 1906: 2010-09