


## 5478 | 52108

Edelstahl Schutzbeschlag ES 2 - PZ

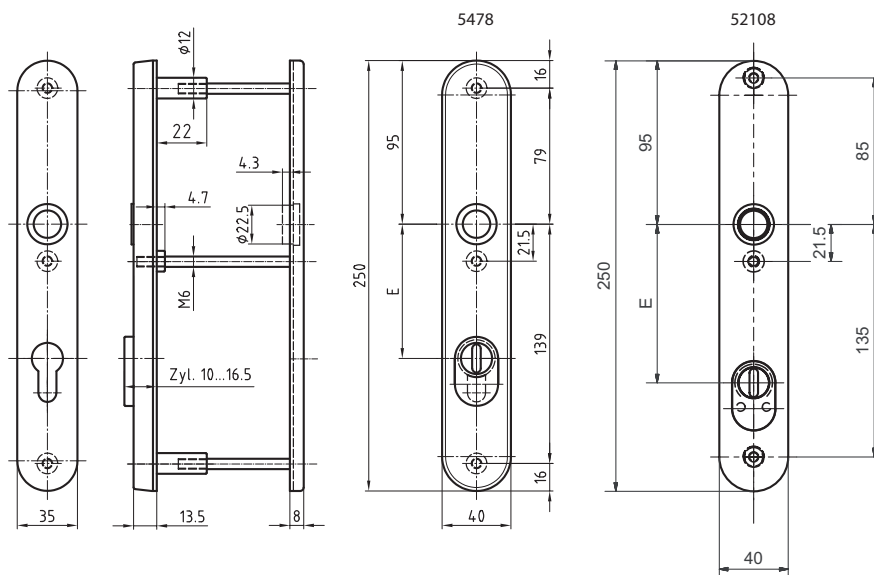

### Produktprofil

Einsetzbar an Einbruchhemmenden Türen RC 3 nach  
EN 1627 - 1630: 2011

### Standardausführungen

Edelstahl matt  
16 mm Führung Glutz glide  
Aussenschild 250 x 40 x 13 mm  
Profilzylinderabdeckung 9 - 16 mm  
Innenschild 5363.3C 250 x 35 x 8 mm  
Distanzen  
PZ: 72 mm, 78 mm, 88 mm, 92 mm  
Befestigungsabstände  
5478: 79 mm / 139 mm; 52108: 85 mm / 135 mm

### Optionen

Edelstahl poliert  
RAL beschichtet  
PVD beschichtet  
16 mm twin halb auswärts  
Knopfbefestigung  
Glutz easyfix  
Innenschild 5359

### Normen

ES2-L-ZA, DIN 18257: 2003-03  
Einbruchssicherheit Kl. 3, EN 1906: 2010-09