


5478 | 52108

Ferrure de protection en acier inox ES 2 - PZ

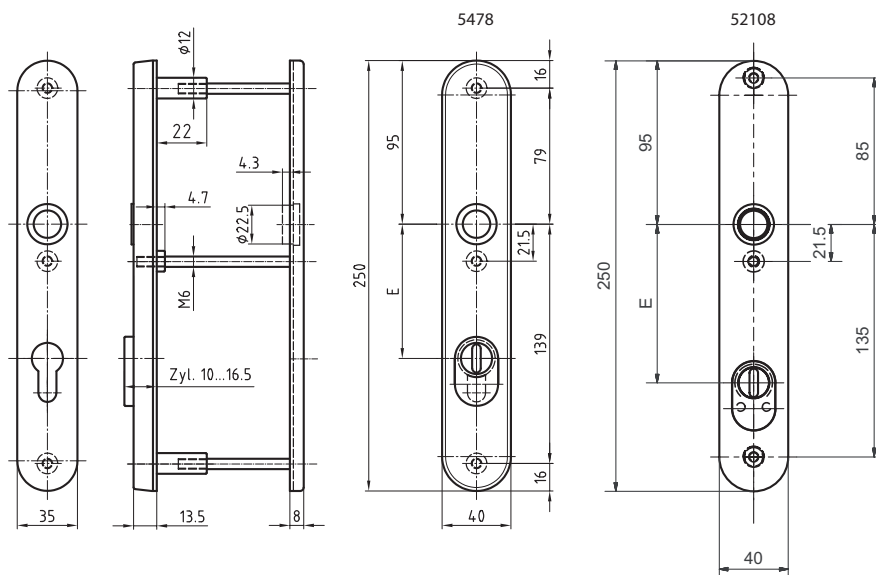

Profil de produit

A prévoir pour portes contre effraction RC 3 selon
EN 1627 - 1630: 2011

Exécution standard

Acier inox brossé mat
16 mm guidage pour Glutz glide
Plaque extérieure 250 x 40 x 13,5 mm
Protection du cylindre profilé 9 - 16 mm
Plaque intérieure 5363.3C 250 x 35 x 8 mm
Distances
PZ: 72 mm, 78 mm, 88 mm, 92 mm
Entraxes de fixation
5477: 79 mm / 139 mm; 52107: 85 mm / 135 mm

Options

Acier inox poli
Thermolaqué RAL
Revêtement PVD
16 mm twin à demi extérieur
Fixation de bouton
Glutz easyfix
Plaque intérieure 5359

Normes

ES2-L-ZA, DIN 18257: 2003-03
Protection contre l'effraction classe 3, EN 1906: 2010-09