

50921 Munich

Poignée en acier inox pour portes métalliques

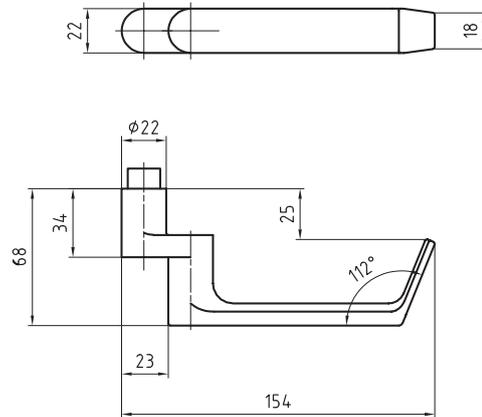


Illustration avec rosace 5618C

Exécution standard

Longueur de la poignée 154 mm, Ø 22 mm

Saillie 68 mm

Tige carrée 8 mm

Acier inox brossé mat, massif

16 mm guidage pour Glutz glide / easyfix

Options

Acier inox poli

Thermolaqué RAL

Revêtement PVD

Tige carrée 8,5 mm ou 9 mm

16 mm guidage pour Glutz twin

Classe d'utilisation 4 EN, 1906: 2002-05

pour la retenue du ressort avec plaque 5219X

50921 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6

1 1021_Ausführung	2 Roulement	3 1020_Vierkant	4 1022_Stiftlänge	5 1312_Material Vierkant	6 Surface
00 Lochteil	0 glide	80 8 mm	00 00	0 ohne Vierkant	00 Acier inox brossé
	1 twin	85 8,5 mm	08 89 mm	1 Stahl verzinkt	11 Acier inox poli
		90 9 mm	99 Auf Anfrage	2 Edelstahl	44 Antibactérien
					51 RAL 9005 noir satiné
					99 Sur demande