
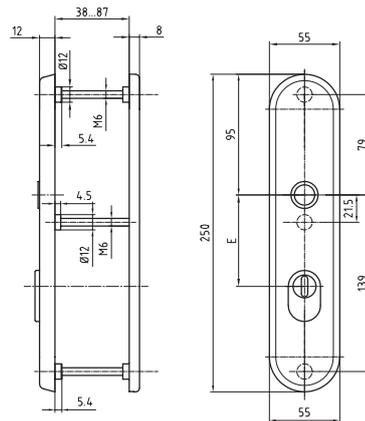


5420 | 5422 | 5423 | 5424

Ferrure de protection en acier inox ES 1 - PZ



Profil de produit

A prévoir pour portes contre effraction RC 1+2 selon EN 1627 - 1630: 2011

Exécution standard

Acier inox brossé mat
16 mm guidage pour Glutz glide

Plaque extérieure 250 x 55 x 12 mm

Perçage PZ

5423.3S l'actionnement à l'aide d'une poignée

5424.3S l'actionnement à l'aide d'un Bouton

Plaque extérieure 250 x 55 x 12 mm

Protection du cylindre 10 - 16 mm

5420.3S-ZA l'actionnement à l'aide d'une poignée

5422.3S-ZA l'actionnement à l'aide d'un Bouton

Plaque intérieure 5435.3C 250 x 55 x 8 mm

Distances

PZ: 70 mm, 72 mm, 78 mm, 85 mm, 88 mm, 92 mm

Options

Acier inox poli
Thermolaqué RAL
Revêtement PVD
16 mm twin à demi extérieur
Glutz easyfix

Normes

ES1-L-ZA, DIN 18257: 2003-03

Protection contre l'effraction classe 2, EN 1906: 2002-05