


5430 | 5432 | 5433 | 5434

Ferrure de protection en acier inox ES 1 - RZ



RC 2

ES1/SK2

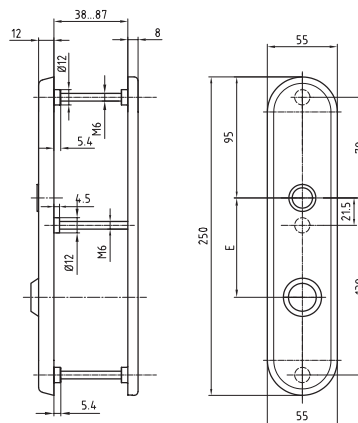

Profil de produit

A prévoir pour portes contre effraction RC 1+2 selon

EN 1627 - 1630: 2011

Remarque importante: Pour les portes WK2, utiliser un cylindre protégé contre le percement.

Exécution standard

Acier inox brossé mat

16 mm guidage pour Glutz glide

Plaque extérieure 250 x 55 x 12 mm

Pour cylindre rond 22 mm

Sans rosace de protection RZ

5433.2S: l'actionnement à l'aide d'une poignée

5434.2S: l'actionnement à l'aide d'un Bouton

Plaque intérieure 5435.2C 250 x 55 x 8 mm

Prévue pour une rosace de protection RZ

5430.2S-RS: l'actionnement à l'aide d'une poignée

5432.2S-RS: l'actionnement à l'aide d'un Bouton

Plaque intérieure 5435.2C 250 x 55 x 8 mm

Plaque intérieure 5436.2C conique 12 mm pour SEAvision

Plaque intérieure 5437.2C conique 18 mm pour SEAvision

Powerpack ou KABA-Elostar

Plaque intérieure combi 5426.2C 12 mm pour SEAvision

Plaque intérieure combi 5427.2C 18 mm pour SEAvision Powerpack ou Elostar de KABA

Rosace de protection du cylindre rond

5431/1: dépassements cylindre 6 - 10 mm

5431/2: dépassements cylindre 10 - 14 mm

5431/3: dépassements cylindre 14 - 18 mm

5431/4: dépassements cylindre 18 - 22 mm

5431/5: dépassements cylindre 22 - 26 mm

Distances

RZ: 74 mm, 78 mm, 94 mm

Options

Acier inox poli; Thermolaqué RAL; Revêtement PVD

16 mm twin à demi extérieur

Glutz easyfix

Normes

ES1-L-ZA, DIN 18257: 2003-03

Protection contre l'effraction classe 2, EN 1906: 2002-05