


5439.2S-ZA | 5439K.2S-ZA

Ferrure de protection en acier inox ES 3 - RZ

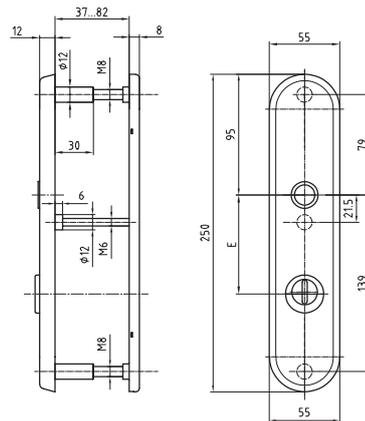

Profil de produit

A prévoir pour portes contre effraction RC 4 selon EN 1627 - 1630: 2011

Exécution standard

Plaque extérieure 250 x 55 x 12 mm

Protection du cylindre 9 - 15 mm

Acier inox brossé mat

Guidage Glutz glide 16 mm en dedans

5439.2S-ZA l'actionnement à l'aide d'une poignée

5439K.2S-ZA l'actionnement à l'aide d'un Bouton

Plaque intérieure 5435.2C 250 x 55 x 8 mm

Acier inox brossé mat

Guidage Glutz glide 16 mm en dedans

Plaque de base avec douilles de guidage

Distances

RZ: 74 mm, 78 mm, 94 mm

Options

Thermolaqué RAL

Revêtement PVD

16 mm twin à demi extérieur

Glutz easyfix

Normes

ES3-L-ZA, DIN 18257: 2003-03

Protection contre l'effraction classe 4, EN 1906: 2002-05