


## 5439.3S-ZA | 5439K.3S-ZA

Ferrure de protection en acier inox ES 3 - PZ

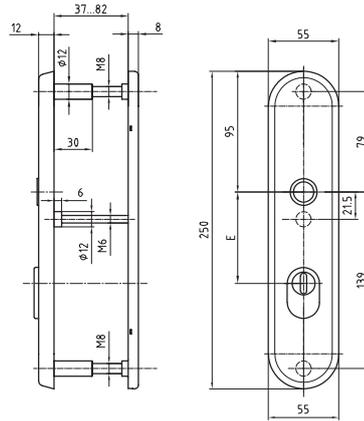

### Profil de produit

A prévoir pour portes contre effraction RC 4 selon EN 1627 - 1630: 2011

### Exécution standard

Plaque extérieure 250 x 55 x 12 mm

Protection du cylindre 9 - 15 mm

Acier inox brossé mat

Guidage Glutz glide 16 mm en dedans

5439.3S-ZA pour l'actionnement à l'aide d'une poignée

5439K.3S-ZA pour l'actionnement à l'aide d'un Bouton

Plaque intérieure 5435.3C 250 x 55 x 8 mm

Acier inox brossé mat

Guidage Glutz glide 16 mm en dedans

Plaque de base avec douilles de guidage

### Distances

PZ: 70 mm, 72 mm, 78 mm, 85 mm, 88 mm, 92 mm

### Options

Thermolaqué RAL

Revêtement PVD

16 mm twin à demi extérieur

Glutz easyfix

### Normes

ES3-L-ZA, DIN 18257: 2003-03

Protection contre l'effraction classe 4, EN 1906: 2002-05