


6155 | 6156 | 6157 | 6158

Edelstahl Schutzbeschlag ES 1 - PZ

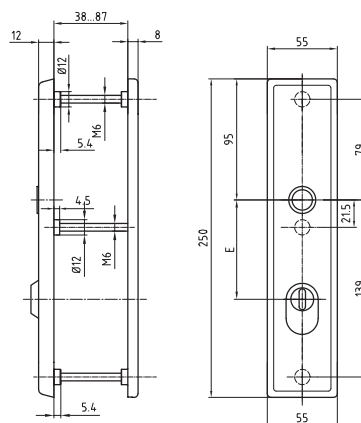

Produktprofil

Einsetzbar an Einbruchhemmenden Türen RC 1+2 nach
EN 1627 - 1630: 2011

Standardausführungen

Edelstahl matt
16 mm Führung Glutz glide

Aussenschild 250 x 55 x 12 mm

PZ Lochung

6156.3S für Drückerbedienung

6157.3S für Knopfbefestigung

Aussenschild 250 x 55 x 12 mm

Zylinderabdeckung 11 - 18 mm

6155.3S-ZA für Drückerbedienung

6158.3S-ZA für Knopfbefestigung

Innenschild 6146.3C 250 x 55 x 8 mm

Distanzen

PZ: 70 mm, 72 mm, 78 mm, 85 mm, 88 mm, 92 mm

Optionen

Edelstahl poliert

RAL beschichtet

PVD beschichtet

16 mm twin halb auswärts

Glutz easyfix

Normen

ES1-L-ZA, DIN 18257: 2003-03

Einbruchsicherheit Kl. 2, EN 1906: 2002-05