
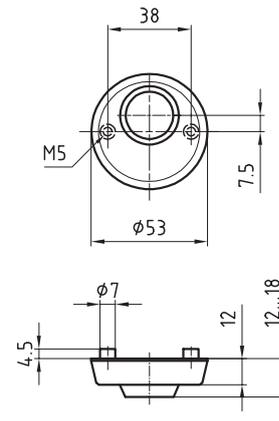


5330.2S-RS/5330.2C

Rosace de protection en acier inox ES 1



Profil de produit

A prévoir pour portes contre effraction RC 1+2 selon EN 1627 - 1630: 2011

Exécution standard

Rosace extérieure 5330.2S-RS:

Acier inox brossé mat, massif

Ø 53 mm

Hauteur 12 mm

Avec douilles de support M5

Prévue pour une rosace de protection RZ

Rosace intérieure à clipser 5330.2C:

Acier inox brossé mat

Ø 53 mm

Hauteur 8 mm

Avec douilles de guidage M5

Distance des vis 38 mm

Options

Acier inox poli

Thermolaqué RAL

Revêtement PVD

Rosace de protection du cylindre rond

5330/1: dépassements cylindre 7 - 12 mm

5330/2: dépassements cylindre 12 - 15 mm

5333/3: dépassements cylindre 15 - 18 mm

5333/4: dépassements cylindre 18 - 21 mm

Normes

ES1-R, DIN 18257: 2003-03

Protection contre l'effraction classe 2, EN 1906: 2002-05