


## 5630S

### Edelstahl Drückerschutzrosette

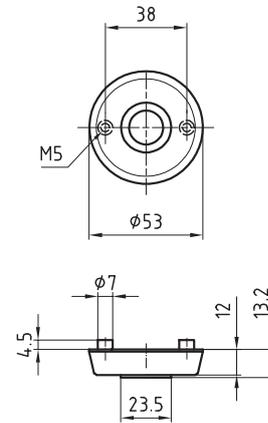

#### Standardausführungen

Aussenrosette 5630S  
 Oberfläche Edelstahl matt, massiv  
 Höhe 12 mm  
 Gewindenocken M5

Innenrosette 5630C  
 Oberfläche Edelstahl matt, geclipst  
 Höhe 8 mm  
 Führungsnocken M5

Ø 53 mm  
 Schraubendistanz 38 mm  
 16 mm Führung Glutz glide, auf 2.5 Mio. Zyklen geprüft

#### Wichtiger Hinweis

Schraubenset muss separat dazu bestellt werden  
 Lagerung Innenrosette standardmässig glide  
 Lagerung Aussen optional mit Knopfloch oder blind erhältlich

#### 5630S · ① · ② · ③ · ④ · ⑤

① Ausführung	② Lagerung	③ Fest drehbar	④ Lochung Haube	⑤ Oberfläche
1 Paar	0 glide	0 ohne	19 für 18 mm Drücker	00 Edelstahl matt
2 Stück   Gewindenocken	2 Knopfloch	1 easyfix	21 für 20 mm Drücker	11 Edelstahl poliert
3 Stück   Führungsnocken	9 blind		23 für 22 mm Drücker	44 Antibakteriell
			26 für Drücker Ø > 22 mm	51 RAL 9005 schwarz matt
				99 Auf Anfrage