


5750/5751 Edelstahl Stossgriffe

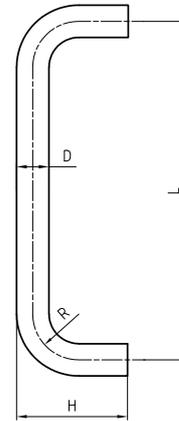

Standardausführungen

Oberfläche Edelstahl matt

Für einzel- oder paarweise Montage

5750 mit Innengewinde M8

5771 mit Innensechskant/Inbus

Ausladung $\varnothing 19 = 70$ mm

Radius $\varnothing 19 = 27$ mm

Optionen

Befestigungsarten:

- Montageset 5794S für einseitige Befestigung mit Spreizdübel
- Montageset 5791 für einseitige Befestigung mit Knopfschraube
- Montageset 5790 für paarweise Befestigung mit Gewindeschraube
- Montageset 5794A für paarweise Befestigung mit Edelstahl Scheibe
- Montageset 5385C für einzel- oder paarweise Befestigung mit Clipsette

Wichtiger Hinweis

Ohne Montagematerial

Befestigungsart bei Bestellung angeben. Info siehe Montageanleitung

5750/5751 · ① · ② · ③ · ④

① Ausführung	② Durchmesser	③ Achsmass	④ Oberfläche
0 Innengewinde	19 19 mm	13 130 mm	00 Edelstahl matt
1 Inbus		20 200 mm	11 Edelstahl poliert
2 Paar		25 250 mm	44 Antibakteriell
		30 300 mm	51 RAL 9005 schwarz matt
		35 350 mm	99 Auf Anfrage
		40 400 mm	