


5780/5781

Edelstahl Stossgriffe

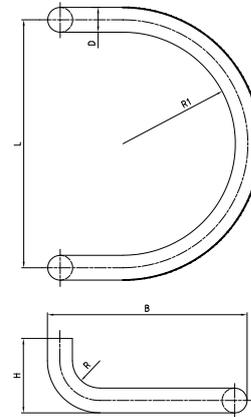

Standardausführungen

Oberfläche Edelstahl matt

Für einzel- oder paarweise Montage

5780 mit Innengewinde M8

5781 mit Innensechskant/Inbus

Achsmass $\varnothing 25 = 250, 300, 350, 400$ mm

Achsmass $\varnothing 31 = 300, 350, 400$ mm

Ausladung $\varnothing 25 = 75$ mm

Ausladung $\varnothing 31 = 80$ mm

Radius $\varnothing 25 = 40$ mm

Radius $\varnothing 31 = 40$ mm

Optionen

Befestigungsarten:

- Montageset 5794S für einseitige Befestigung mit Spreizdübel
- Montageset 5791 für einseitige Befestigung mit Knopfschraube
- Montageset 5790 für paarweise Befestigung mit Gewindeschraube
- Montageset 5794A für paarweise Befestigung mit Edelstahl Scheibe
- Montageset 5385C für einzel- oder paarweise Befestigung mit Clipsrosette

Wichtiger Hinweis

Ohne Montagematerial

Befestigungsart bei Bestellungen angeben. Info siehe Montageanleitung

5780/5781 · ① · ② · ③ · ④

① Ausführung	② Durchmesser	③ Achsmass	④ Oberfläche
0 Innengewinde	25 25 mm	25 250 mm	00 Edelstahl matt
1 Inbus	31 31 mm	30 300 mm	11 Edelstahl poliert
2 Paar		35 350 mm	44 Antibakteriell
		40 400 mm	51 RAL 9005 schwarz matt
			99 Auf Anfrage