
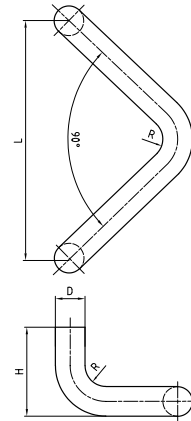


## 5785/5786

### Edelstahl Stossgriffe

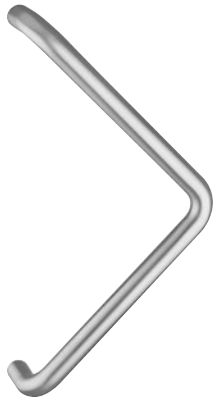

#### Standardausführungen

Oberfläche Edelstahl matt

Für einzel- oder paarweise Montage

5785 mit Innengewinde M8

5786 mit Innensechskant/Inbus

Achsmass  $\varnothing 25 = 200, 300, 350, 400, 500$  mm

Achsmass  $\varnothing 31 = 200, 300, 350, 400, 500$  mm

Ausladung  $\varnothing 25 = 75$  mm

Ausladung  $\varnothing 31 = 80$  mm

#### Optionen

Befestigungsarten:

- Montageset 5794S für einseitige Befestigung mit Spreizdübel
- Montageset 5791 für einseitige Befestigung mit Knopfschraube
- Montageset 5790 für paarweise Befestigung mit Gewindeschraube
- Montageset 5794A für paarweise Befestigung mit Edelstahl Scheibe
- Montageset 5385C für einzel- oder paarweise Befestigung mit Clipsrosette

#### Wichtiger Hinweis

Ohne Montagematerial

Befestigungsart bei Bestellung angeben. Info siehe Montageanleitung

#### 5785/5786 · ① · ② · ③ · ④

① Ausführung	② Durchmesser	③ Achsmass	④ Oberfläche
1 Einzel	25 25 mm	20 200 mm	00 Edelstahl matt
2 Paar	31 31 mm	30 300 mm	11 Edelstahl poliert
		35 350 mm	44 Antibakteriell
		40 400 mm	51 RAL 9005 schwarz matt
		50 500 mm	99 Auf Anfrage