

## 6030

Edelstahl Drehgriff

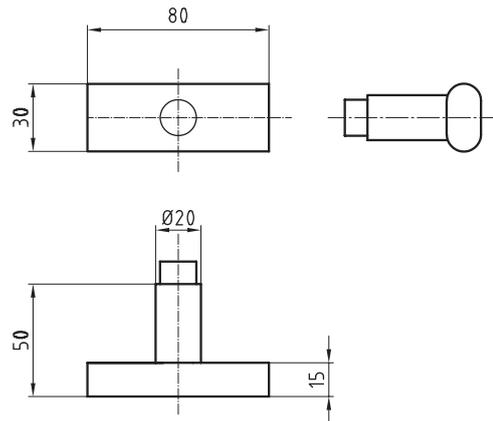


Abbildung mit Rosette 5620C

### Standardausführungen

Drehgrifflänge 80 mm, Ø 30 mm

Ausladung 50 mm

Vierkantstift 8 mm

16 mm Führung für Glutz glide / easyfix

Edelstahl matt

### Optionen

Edelstahl poliert

Vierkantstift 8,5 mm oder 9 mm

Gebrauchsklasse 4, EN 1906: 2002-05

### Normen

Gebrauchsklasse 3, EN 1906: 2002-05