


## 50060 Genève Edelstahl Rohrrahmen Drücker

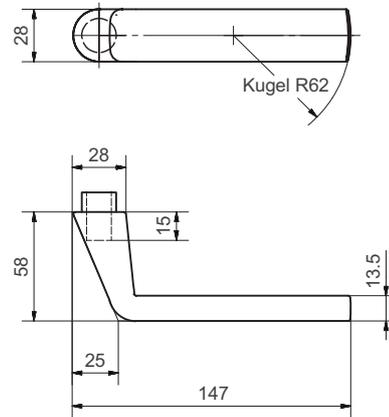

### Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau

### Standardausführungen

Oberfläche Edelstahl matt

Drückerlänge 147 mm, Ø 28 mm

Ausladung 58 mm

Vorgerichtet für festdrehbare Montage mit easyfix

Vierkantstift Stahl verzinkt

16 mm Führung Glutz glide, auf 2.5 Mio. Zyklen geprüft

### Wichtiger Hinweis

- Um die Gebrauchsklasse 4 nach EN 1906 zu erreichen, wird der Vierkantstift 9 mm Stahl oder 8 mm Edelstahl benötigt
- Für eine zuverlässige Drückerposition wird die integrierte Federhochhaltung FEHO beim Schild oder Rosette zwingend empfohlen
- Die Designlinie Genève bedarf aus technischen Gründen eine spezielle Lagerung. Aufgrund dessen ist bei der Bestellung die passenden Rosetten oder das passende Schilder mit Lagerung >22mm auszuwählen

### Optionen

Für Federhochhaltung mit Schild 5219X

### 50060 · ① · ② · ③ · ④ · ⑤ · ⑥

① Ausführung	② Lagerung	③ Vierkant	④ Stiftlänge	⑤ Material Vierkant	⑥ Oberfläche
00 Lochteil	0 glide	80 8 mm	00 ohne	0 ohne Vierkant	00 Edelstahl matt
10 Stiftteil		85 8,5 mm	01 72 mm	1 Stahl verzinkt	11 Edelstahl poliert
50 Paar		90 9 mm	08 89 mm	2 Edelstahl	44 Antibakteriell
			12 109 mm		51 RAL 9005 schwarz matt
			99 Auf Anfrage		99 Auf Anfrage