
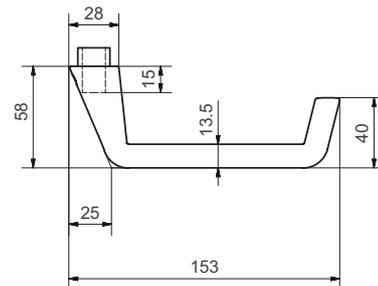


50061 Genève

Poignée pour portes à châssis tubulaire en acier inox



Profil de produit

Magasins, bâtiments administratifs, bâtiments résidentiels de haut standing

Exécution standard

Longueur de la poignée: 153 mm, Ø 28 mm

Saillie: 58 mm

Tige carrée de 8 mm en acier inoxydable mat, massif

Guidage de 16 mm pour fixation Glutz glide / easyfix

pour la retenue du ressort avec plaque 5219X

Normes

Classe d'utilisation 3, EN 1906: 2002-05

Compatible pour un montage dans des portes coupe-feu et antifumée selon la norme DIN 18273: 1997 - 12

En combinaison avec une serrure anti-panique, homologué comme poignée de porte de sortie de secours selon la norme EN 179: 2006

Avis important

Pour des raisons à la fois esthétiques et techniques, les modèles Genève nécessitent un logement spécial. Par conséquent, prière de préciser la mention « Genève » pour la commande des rosaces et plaques adaptées. Se reporter au flyer pour une présentation détaillée.

50061 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6

1 1021_Ausführung	2 Roulement	3 Carré	4 1022_Stiftlänge	5 Matériau carré	6 Surface
00 Lochteil	0 glide	80 8 mm	00 00	0 ohne Vierkant	00 Acier inoxydable satiné
10 Stiftteil		85 8,5 mm	01 72 mm	1 Stahl verzinkt	11 Acier inoxydable poli
50 Paar		90 9 mm	08 89 mm	2 Edelstahl	44 Antibactérienne
			12 109 mm		51 Noir satiné RAL 9005
			99 Auf Anfrage		99 Sur demande