


## 6010/50065 Genève Edelstahl Fenster Drehgriff abschliessbar

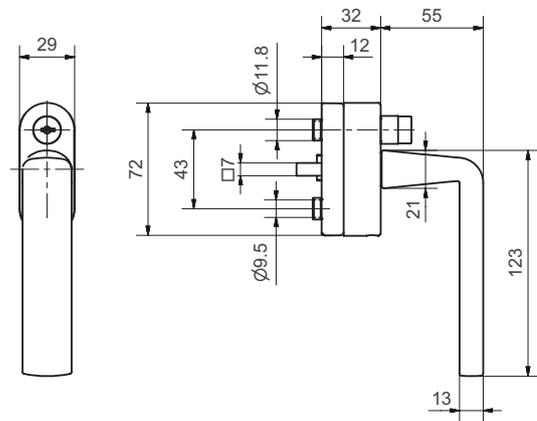

### Standardausführungen

Fenstergriff 123 mm, Ø 20 mm

Edelstahl matt

Kugelraasterung 4 x 90°

Links / rechts verwendbar

Vierkantstift 7 x 32

Ausladung 32 + 55 mm

Schraubendistanz 43 mm

Zapfen Ø 9,5 / 12 mm

Passend zu allen Drehkippschlägen

### Optionen

Schliessanlagentauglich z.B. vorgerichtet für Zylinder:

Glutz 81868

Kaba 1064

Keso 23.051

Sea 4.014.18.00

Vierkantstiftlänge 7 x 35, 40 mm (andere Stiftlängen auf Anfrage)

### Normen

Erfüllt die Anforderungen nach EN 1627: 2011-09 für den Einsatz in einbruchhemmenden Fenstern RC 1-6

### 6010/50065 · ① · ②

① Stiftlänge

② Oberfläche

32 32mm

00 Edelstahl matt

35 35mm

11 Edelstahl poliert

40 40mm

44 Antibakteriell

51 RAL 9005 schwarz matt

99 Auf Anfrage