


6010/50065 Genève

Poignée de fenêtre en acier inox verrouillable

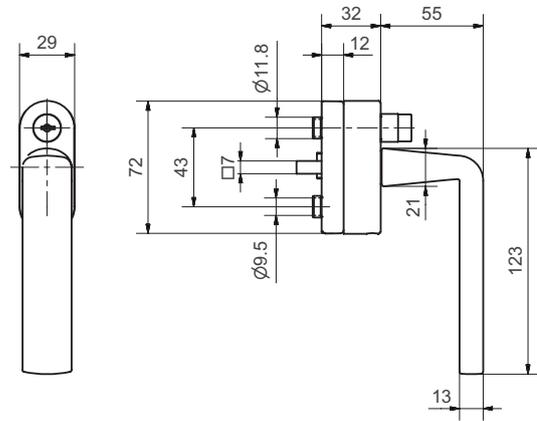

Exécution standard

Poignée de fenêtre 123 mm, Ø 20 mm
 Acier inox brossé mat
 Arrêt à billes 4 x 90°
 Applicable gauche / droite
 Tige carrée 7 x 38 mm
 Saillie 32 + 55 mm
 Distance des vis 43 mm
 Tourillon Ø 9,5 / 12 mm
 Adapté à tous les systèmes de ferrures oscillo-battantes

Options

Compatible avec inst. de fermetures p.ex. avec cylindre:
 Glutz 81868
 Kaba 1064
 Keso 23.051
 Sea 4.014.18.00
 Longueur de tige carrée 7 x 32, 35, 40 mm (autres longueurs de tige sur demande)
 Saillie 37 + 55 mm

Normes

Satisfait aux exigences selon EN 1627: 2011-09 pour l'utilisation avec des fenêtres anti-effraction RC 1-6

6010/50065 · ① · ②

① Longueur de la tige

② Surface

32 32mm

00 Acier inoxydable satiné

35 35mm

11 Acier inoxydable poli

40 40mm

44 Antibactérienne

51 Noir satiné RAL 9005

99 Sur demande