

50080 Assoluto

Poignée en acier inox pour portes métalliques



EN 179



EN 1906
KL 3




EN 1906
KL 4



EN 1634



DIN
18273

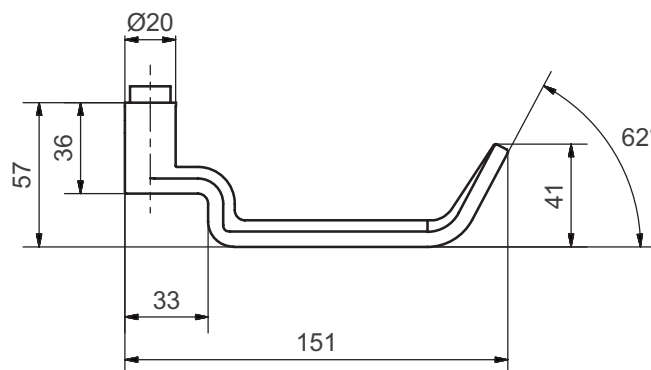

Exécution standard

Longueur de la poignée 151 mm, Ø 20 mm

Saillie 57 mm

Tige carrée 8 mm

Acier inox brossé mat

16 mm guidage pour Glutz glide / easyfix

Normes

Classe d'utilisation 3, EN 1906: 2002-05

Testé pour le montage sur des portes coupe-feu / pare-fumée selon

DIN 18273: 1997 - 12

Options

Acier inox poli

Thermolaqué RAL

Revêtement PVD

Tige carrée 8,5 mm ou 9 mm

16 mm guidage pour Glutz twin

Classe d'utilisation 4 EN, 1906: 2002-05

50080 · ① · ② · ③ · ④ · ⑤ · ⑥

① 1021_Ausführung	② Roulement	③ 1020_Vierkant	④ 1022_Stiftlänge	⑤ 1312_Material Vierkant	⑥ Surface
00 Lochteil	0 glide	80 8 mm	00 00	0 ohne Vierkant	00 Acier inox brossé
10 Stiftteil	1 twin	85 8,5 mm	08 89 mm	1 Stahl verzinkt	11 Acier inox poli
50 Paar		90 9 mm	99 Auf Anfrage	2 Edelstahl	44 Antibactérien
					51 RAL 9005 noir satiné
					99 Sur demande