

1105KF

Serrure à mortaiser forte avec bec-de-cane articulé (KF)



EN 1634

Profil de produit

Pour immeubles commerciaux, bâtiments administratifs, écoles, hôpitaux et logements de prestige

Exécution standard

BB / WC

Avec levier: cylindre profilé ou rond

Entr'axe 78 mm

Distance au canon 60 mm

Fouillot auto-serrant 8 mm

Fouillot WC 7 mm

Têtière 18 x 230 mm

Têtière arrondie en acier inox satiné

Boîtier de serrure zingué bleu

Bec-de-cane articulé en matière plastique

Amortisseur du bec-de-cane

Pêne dormant en acier à 1 tour, 13 mm




1105KF · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8

1 Entaille	2 Distance	3 Tige carrée	4 Fouillot	5 Dimension tète	6 Orientation	7 Surface	8 Options
01 BB	78 78 mm	60 60 mm	8 8 mm	10 18r x 230 mm	0 DIN G [E]	00 Acier inoxydable satiné	0000 Aucune option
06 RZW		70 70 mm	9 9 mm	11 20r x 230 mm	1 DIN D [E]	11 Acier inoxydable poli	0025 Avec cylindre PRIM
07 PZW		80 80 mm		18 20e x 230 mm		22 PVD laiton poli	0040 Arrêt du verrou
47 WC 7 mm				19 18e x 230 mm		99 Sur demande	0050 Pêne dormant à 2 tours

1105KF

Serrure à mortaiser forte avec bec-de-cane articulé (KF)

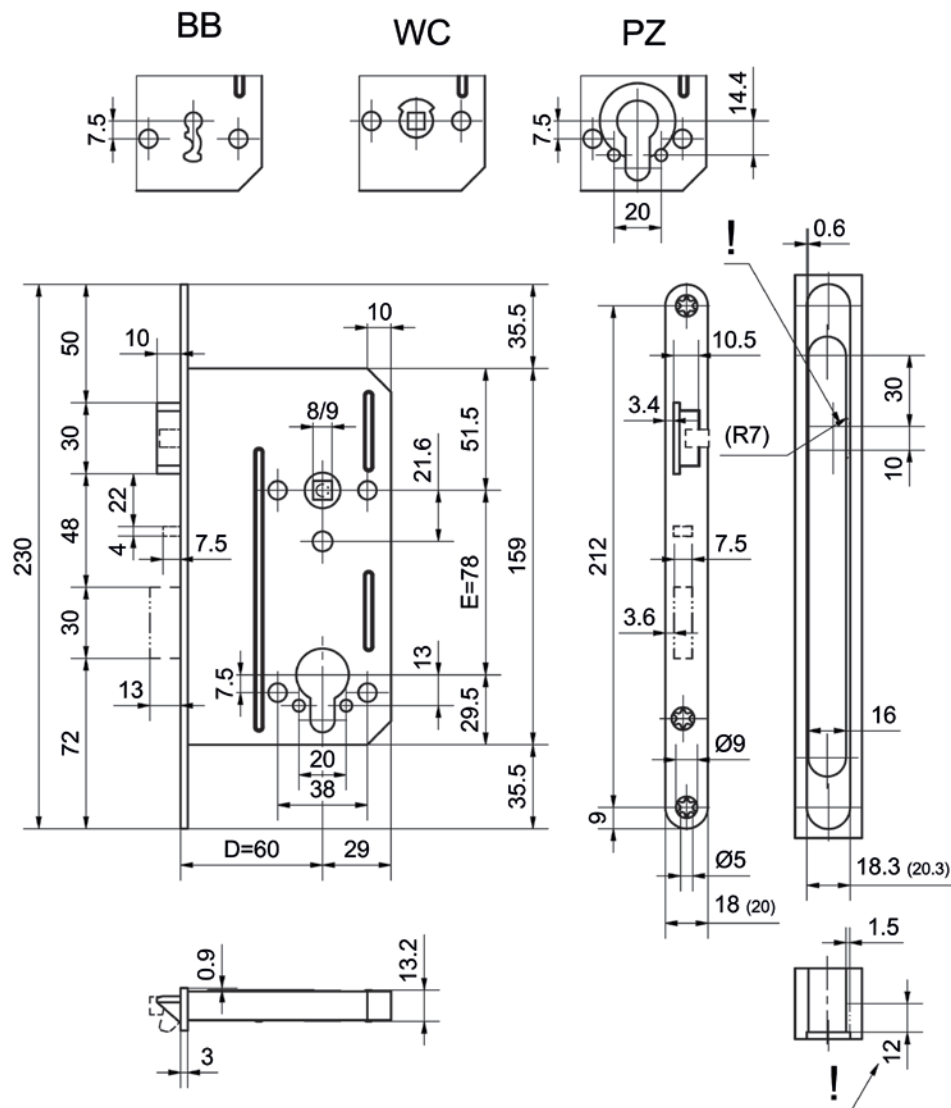

11xx / 12xx / 240xx - schweres Einsteckschloss CH
Massbild alle Ausführungen