

1106

Schweres Einsteckschloss mit Delrinfaller



Produktprofil

Für Geschäftshäuser, Schulhäuser, Krankenhäuser und gehobenen Wohnungsbau

Standardausführungen

BB / WC

Mit Wechsel: Profil- oder Rundzylinder

Distanz 78 mm

Dornmass 60 mm

Zwangsnuss 8 mm

WC - Nuss 7 mm

Rundstulp, 18 x 230 mm, Edelstahl matt

Schlosskasten blau verzinkt

Delrinfaller

Fallendämpfung

Stahlriegel 1-tourig, 13 mm



Verpackung

EP Einzelverpackung

IP Industriepackung à 50 Stk. (links oder rechts)

SP Schreinerpackung à 50 Stk. (25 links / 25 rechts)

Normen

EN 1634-1: El 30


EN 12209: 3M50/10F1HA/G30

1106 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8

1 Lochung	2 Distanz	3 Dornmass	4 Nuss	5 Stulpgrösse	6 Richtung	7 Oberfläche	8 Optionen
01 BB	78 78 mm	60 60 mm	8 8 mm	10 18r x 230 mm	0 DIN L [A]	00 Edelstahl matt	0000 keine Optionen
06 RZW		70 70 mm	9 9 mm	11 20r x 230 mm	1 DIN R [A]	11 Edelstahl poliert	0025 Mit PRIM-Fallenfeststeller
07 PZW		80 80 mm		19 18e x 230 mm		22 Messing poliert	0040 Mit Schieber-Fallenfeststeller
47 WC 7 mm						99 Auf Anfrage	0050 Riegel 2-tourig

1106

Schweres Einsteckschloss mit Delrinfalle

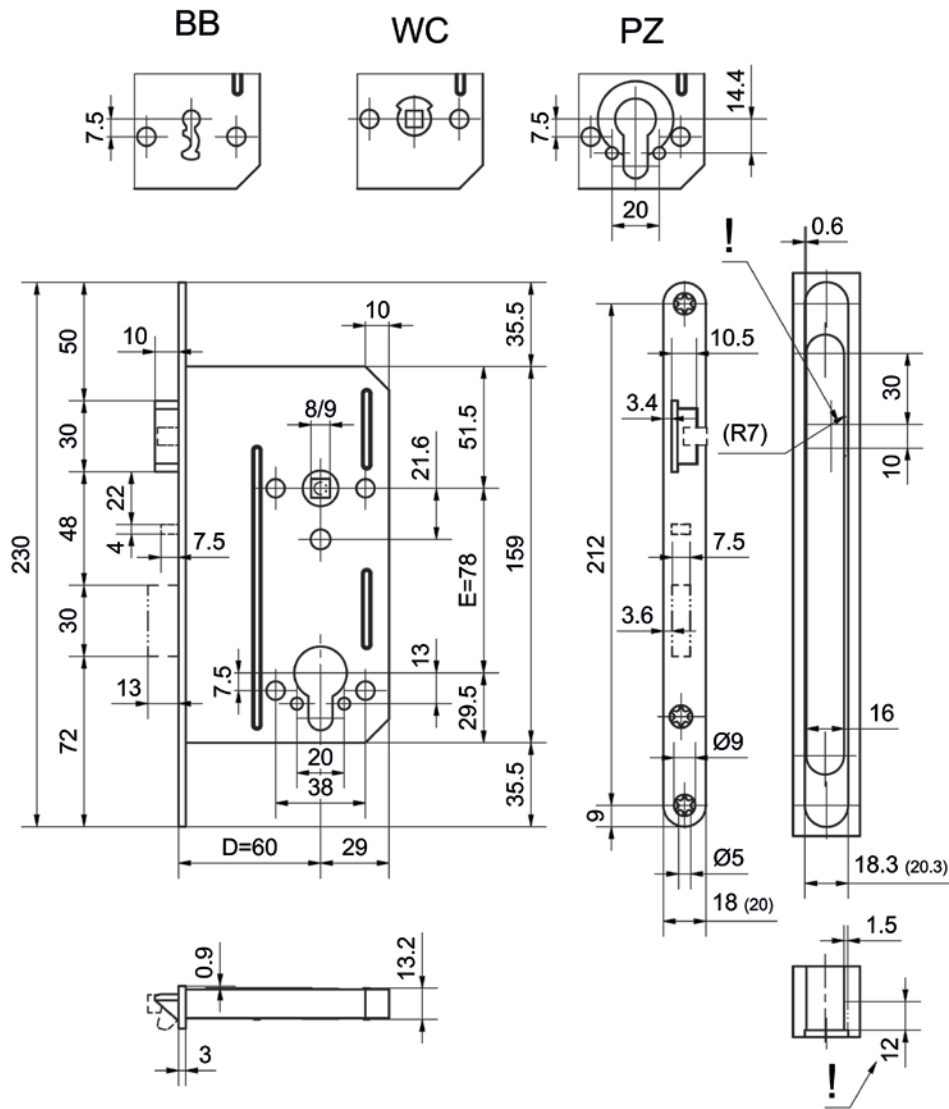

11xx / 12xx / 240xx - schweres Einsteckschloss CH
 Massbild alle Ausführungen