
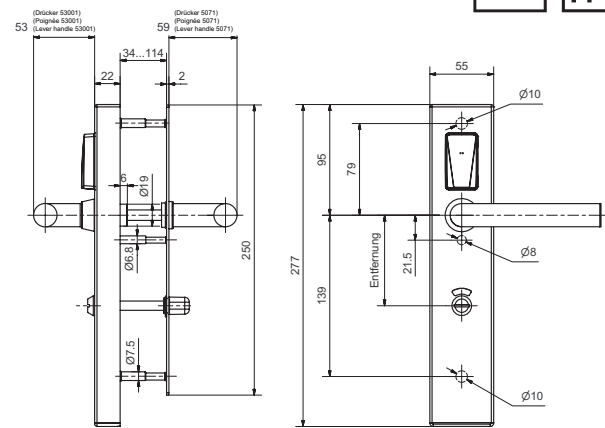


80511 E-Organisationsbeschlag

Public WC - Stahl - mit Innenschild

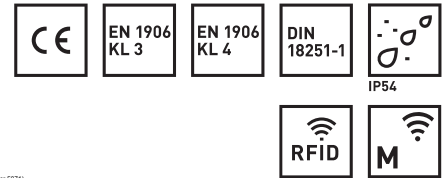

Produktprofil

Batteriebetriebener elektronischer Organisationsbeschlag für Innentüren mit WC-Schloss für reservierte Toilettenanlagen im öffentlichen Bereich, wie Spitäler, Heime, Restaurants, Tankstellen usw. Öffnen von aussen durch berührungsloses Lesen des RFID-Mediums. Von innen verriegelt der Benutzer die Tür über die Dreholive mit dem Riegel des WC-Schlusses. Bei zurückgezogenem Riegel lässt sich die Tür über den Innendrücker jederzeit öffnen. Das Aussenschild enthält eine rot-grün Anzeige.

Lieferumfang

- E-Beschlag
- Drückerpaar
- Dorn- und Schraubenset
- 7 mm Dorn für Dreholive
- Batteriepack
- Quickguide

Standardausführungen

- Für DIN links/rechts Türen
- Identifikation über RFID Mifare DESfire EV1 / EV2 (ISO 14443A)
- Programmierung mittels Medien oder Wireless Access (868 MHz)
- Aussendrücker gekuppelt, freilaufend

80511 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9

1 Speisung 2 Lochung Aus. 4 Distanz 5 Drückerform
3 Lochung In.

6 Vierkant 7 Oberfläche 8 Türstärke 9 Schutzzeitsatz

00 Lithium Batterie	5 WC *	72 72 mm	21 53001 (5071) Memphis	8 8 mm	00 Edelstahl matt	01 34 bis 43 mm	01 Olive 7 mm
		78 78 mm	22 53002 (5066) Savannah	5 8,5 mm	11 Edelstahl poliert	02 44 bis 53 mm	02 Olive 8 mm
		90 90 mm	23 53004 (5064) Oslo	9 9 mm	22 Messing poliert	03 54 bis 63 mm	
		94 94 mm	24 53010 (5057) Thun		33 Messing matt	04 64 bis 73 mm	
			25 53011 (5062) New Orleans		44 Anti-Bakteriell	05 74 bis 83 mm	
			26 53013 (5098) Olten		51 RAL 9005 Schwarz matt	06 84 bis 93 mm	
			31 53003 (5059) Oslo abgekr.		55 Schmiedeeisenlook	07 94 bis 103 mm	
			32 53012 (5072) Memphis abgekr.		99 Spez. Ausführung	08 104 bis 113 mm	
			33 53009 (5066) Savannah abgekr.				
			34 50935 (5038) Lugano				
			35 50937 (5040) Merkur				
			36 50936 (5038V) Lugano abgekr.				
			37 50938 (50040) Merkur				
			39 50939 (50042) Merkur abgekr.				
			40 50970 (50070) Appenzell				
			41 50971 (50071) Appenzell				
			99 Spez. Ausführung				

Dreholive-Vierkant 7 mm, 8 mm