


Public large - acier - sans ferrure intérieure

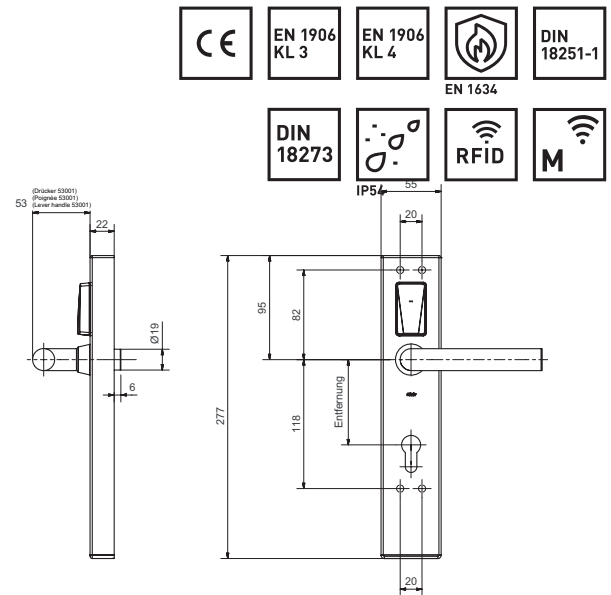

Ferrure d'organisation électronique fonctionnant à piles pour portes intérieures pleines. De l'extérieur, l'ouverture et la fermeture s'effectuent via la lecture d'un support RFID.

- Pour portes DIN gauche / droite
- Identification via RFID Mifare DESfire EV1 (ISO 14443A)
- Programmation via supports ou Wireless Access (868 MHz)
- Poignée extérieure accouplée, libre

- Ferrure E
- Poignée extérieure
- Jeu de piles
- Jeu de broches et de vis
- Guide de prise en main rapide

1	2	4	5	6	7	8	9
Alimentation	Entaille ext.	Dis- tance	Forme de poignée	Tige carrée	Surface	Épaisseur porte	Rosace protection
3	Entaille int.						
00 Lithium Batterie	0 Sans	00 Sans	21 53001 [5071] Memphis	8 8 mm	00 Acier inox brossé mat	01 34 à 43 mm	00 Sans
	2 RZ	ent.	22 53002 [5066] Savannah	5 8,5 mm	11 Acier inox poli	02 44 à 53 mm	
	3 PZ	55 55 mm	23 53004 [5064] Oslo	9 9 mm	22 Laiton poli	03 54 à 63 mm	
	4 PRZ	70 70 mm	24 53010 [5057] Thun		33 Laiton brossé mat	04 64 à 73 mm	
		72 72 mm	25 53011 [5062] New Orleans		44 Antibactérien	05 74 à 83 mm	
		74 74 mm	26 53013 [5098] Olten		51 Noir satiné RAL 9005	06 84 à 93 mm	
		78 78 mm	31 53003 [5059] Oslo coudé.		55 Effet fer forgé	07 94 à 103 mm	
		85 85 mm	32 53012 [5072] Memphis coudé.		99 Exécution spéc.	08 104 à 113 mm	
		88 88 mm	33 53009 [5066] Savannah coudé.				
		90 90 mm	34 50935 [5038] Lugano				
		92 92 mm	35 50937 [5040] Merkur				
		94 94 mm	36 50936 [5038V] Lugano coudé.				
			37 50938 [50040] Merkur				
			39 50939 [50042] Merkur coudé.				
			40 50970 [50070] Appenzell				
			41 50971 [50071] Appenzell				
			99 Exécution spéc.				

Modifications techniques réservées 0324