Glutz

Access Since 1863

80555 E-Organisationsbeschlag

Public schmal - Stahl - mit Innenschild - 84/21.5/139mm

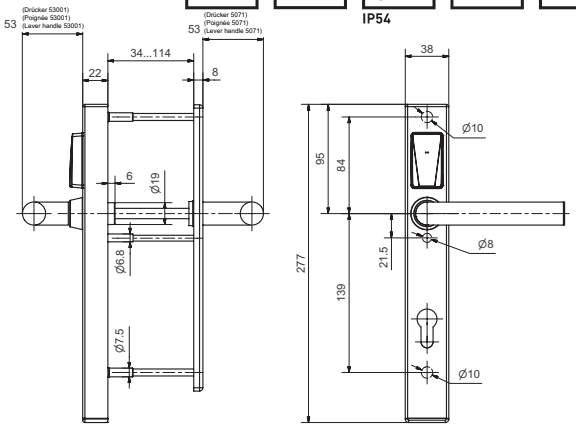

Produktprofil

Batteriebetriebener elektronischer Organisationsbeschlag für Rohrrahmen-Innentüren. Öffnen und Schliessen von Aussen erfolgt durch das berührungslose Lesen des RFID-Mediums. Über den Innendrücker ist die Türöffnung jederzeit gewährleistet, EN179 mit geeignetem Türdrücker.

Lieferumfang

- E-Beschlag inkl. Innenschild
- Drückerpaar
- Dorn- und Schraubenset
- Batteriepack
- Quickguide

Standardausführungen

- Für DIN links/rechts Türen
- Identifikation über RFID Mifare DESfire EV1 / EV2 (ISO 14443A)
- Programmierung mittels Medien oder Wireless Access (868 MHZ)
- Aussendrücker gekoppelt, freilaufend

80555 · 1 · 2 3 · 4 · 5 6 · 7 · 8 · 9

1 Speisung	2 Lochung Aus. 3 Lochung In.	4 Distanz	5 Drückerform	6 Vierkant	7 Oberfläche	8 Türstärke	9 Schutzeinsatz
00 Lithium Batterie	**0** Blind	**00** Blind	**21** 53001 (5071) Memphis	**8** 8 mm	**00** Edelstahl matt	**01** 34 bis 43 mm	**00 Keine/Blind**
	2 RZ	**55** 55 mm	**22** 53002 (5066) Savannah	**5** 8,5 mm	**11** Edelstahl poliert	**02** 44 bis 53 mm	
	3 PZ	**70** 70 mm	**23** 53004 (5064) Oslo	**9** 9 mm	**22** Messing poliert	**03** 54 bis 63 mm	
	4 PRZ	**72** 72 mm	**24** 53010 (5057) Thun		**33** Messing matt	**04** 64 bis 73 mm	
		74 74 mm	**25** 53011 (5062) New Orleans		**44** Anti-Bakteriell	**05** 74 bis 83 mm	
		78 78 mm	**26** 53013 (5098) Olten		**51** RAL 9005 Schwarz matt	**06** 84 bis 93 mm	
		85 85 mm	**31** 53003 (5059) Oslo abgekr.		**55** Schmiedeeisenlook	**07** 94 bis 103 mm	
		88 88 mm	**32** 53012 (5072) Memphis abgekr.		**99** Spez. Ausführung	**08** 104 bis 113 mm	
		90 90 mm	**33** 53009 (5066) Savannah abgekr.				
		92 92 mm	**34** 50935 (5038) Lugano				
		94 94 mm	**35** 50937 (5040) Merkur				
			36 50936 (5038V) Lugano abgekr.				
			37 50938 (50040) Merkur				
			38 50939 (50041) Merkur abgekr.				
			39 50939 (50042) Merkur abgekr.				
			40 50970 (50070) Appenzell				
			41 50971 (50071) Appenzell				
			99 Spez. Ausführung				

RZ: 74, 78, 90, 94 mm;

PZ: 55, 70, 72, 78, 85, 88, 90, 92 mm; PRZ: 74, 78, 90, 94 mm

Technische Änderungen vorbehalten 0324