
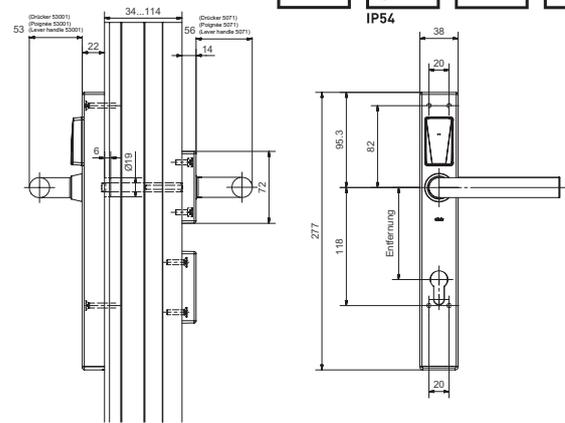


## 80560 Ferrure d'organisation E

Public mince - acier - avec rosaces intérieures carrées

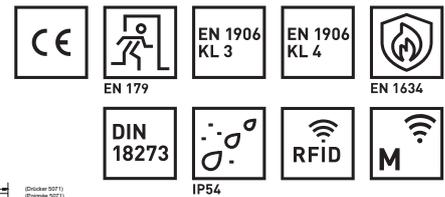

### Profil de produit

Ferrure d'organisation électronique fonctionnant à piles pour portes pleines intérieures à châssis tubulaire. De l'extérieur, l'ouverture et la fermeture s'effectuent via la lecture d'un support RFID. La poignée intérieure permet d'ouvrir la porte à tout moment. Conformité à la norme EN179 assurée avec la poignée de porte adaptée

### Contenu de livraison

- Ferrure E avec rosaces intérieures
- Paire de poignées
- Jeu de broches et de vis
- Jeu de piles
- Guide de prise en main rapide

### Exécution standard

- Pour portes DIN gauche / droite
- Identification via RFID Mifare DESfire EV 1 (ISO 14443A)
- Programmation via supports ou Wireless Access (868 MHz)
- Poignée extérieure accouplée, libre

### 80560 • 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9

1 Alimentation	2 Entaille ext. 3 Entaille int.	4 Dis- tance	5 Forme de poignée	6 Tige carrée	7 Surface	8 Épaisseur porte	9 Rosace protection
<b>00 Lithium Batterie</b>	<b>0</b> Sans	<b>00</b> Sans	<b>21</b> 53001 (5071) Memphis	<b>8</b> 8 mm	<b>00</b> Acier inox brossé mat	<b>01</b> 34 à 43 mm	<b>00 Sans</b>
	<b>2</b> RZ	ent.	<b>22</b> 53002 (5066) Savannah	<b>5</b> 8,5 mm	<b>11</b> Acier inox poli	<b>02</b> 44 à 53 mm	
	<b>3</b> PZ	<b>55</b> 55 mm	<b>23</b> 53004 (5064) Oslo	<b>9</b> 9 mm	<b>22</b> Laiton poli	<b>03</b> 54 à 63 mm	
	<b>4</b> PRZ	<b>70</b> 70 mm	<b>24</b> 53010 (5057) Thun		<b>33</b> Laiton brossé mat	<b>04</b> 64 à 73 mm	
		<b>72</b> 72 mm	<b>25</b> 53011 (5062) New Orleans		<b>44</b> Antibactérien	<b>05</b> 74 à 83 mm	
		<b>74</b> 74 mm	<b>26</b> 53013 (5098) Olten		<b>51</b> Noir satiné RAL 9005	<b>06</b> 84 à 93 mm	
		<b>78</b> 78 mm	<b>31</b> 53003 (5059) Oslo coudé.		<b>55</b> Effet fer forgé	<b>07</b> 94 à 103 mm	
		<b>85</b> 85 mm	<b>32</b> 53012 (5072) Memphis coudé.		<b>99</b> Exécution spéc.	<b>08</b> 104 à 113 mm	
		<b>88</b> 88 mm	<b>33</b> 53009 (5066) Savannah coudé.				
		<b>90</b> 90 mm	<b>34</b> 50935 (5038) Lugano				
		<b>92</b> 92 mm	<b>35</b> 50937 (5040) Merkur				
		<b>94</b> 94 mm	<b>36</b> 50936 (5038V) Lugano coudé.				
			<b>37</b> 50938 (50040) Merkur				
			<b>39</b> 50939 (50042) Merkur coudé.				
			<b>40</b> 50970 (50070) Appenzell				
			<b>41</b> 50971 (50071) Appenzell				
			<b>99</b> Exécution spéc.				

RZ: 74, 78, 90, 94 mm; PZ: 55, 70, 72, 78, 85, 88, 90, 92 mm; PRZ: 74, 78, 90, 94 mm