


80585 E-Organisationsbeschlag

Public schmal - ES1 - mit Innenschild - 84/21.5/139mm

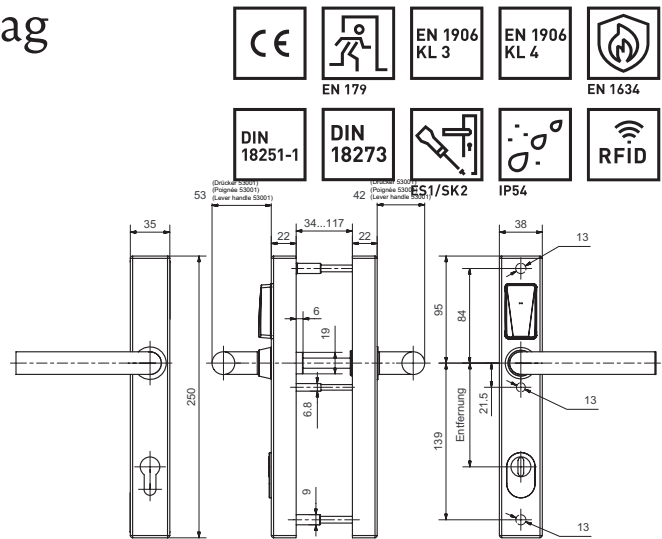

Produktprofil

Batteriebetriebener elektronischer Organisations-Schutzbeschlag ES1 für Rohrrahmentüren Aussen- und Innenbereich. Öffnen und Schliessen von Aussen erfolgt durch das berührungslose Lesen des RFID-Mediums. Über den Innendrücker ist die Türöffnung jederzeit gewährleistet, EN179 mit geeignetem Türdrücker.

Lieferumfang

- E-Beschlag inkl. Innenschild, Drückerpaar
- Batteriepack
- Dorn- und Schraubenset
- Quickguide

Standardausführungen

- Für DIN links/rechts Türen
- Identifikation über RFID Mifare DESfire EV1 / EV2 (ISO 14443A)
- Programmierung mittels Medien oder Wireless Access (868 MHz)
- Aussendrücker gekoppelt, freilaufend

80585 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9

1 Speisung

2 Lochung Aus.
3 Lochung In.

4 Distanz 5 Drückerform

6 Vierkant

7 Oberfläche

8 Türstärke

9 Schutzzeinsatz

| 00 Lithium Batterie | 0 Blind | 00 Blind | 21 53001 (5071) Memphis | 8 8 mm | 00 Edelstahl matt | 01 34 bis 43 mm | 00 Keine/Blind |
|---------------------|----------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| 2 RZ | 72 72 mm | 22 53002 (5066) Savannah | 5 8,5 mm | 11 Edelstahl poliert | 02 44 bis 53 mm | 42 ES 1 ZA 19-28 mm | |
| 3 PZ | 74 74 mm | 23 53004 (5064) Oslo | 9 9 mm | 22 Messing poliert | 03 54 bis 63 mm | | |
| | 78 78 mm | 24 53010 (5057) Thun | | 33 Messing matt | 04 64 bis 73 mm | | |
| | 88 88 mm | 25 53011 (5062) New Orleans | | 44 Anti-Bakteriell | 05 74 bis 83 mm | | |
| | 92 92 mm | 26 53013 (5098) Olten | | 51 RAL 9005 Schwarz matt | 06 84 bis 93 mm | | |
| | 94 94 mm | 31 53003 (5059) Oslo abgekr. | | 55 Schmiedeeisenlook | 07 94 bis 103 mm | | |
| | | 32 53012 (5072) Memphis abgekr. | | 99 Spez. Ausführung | 08 104 bis 113 mm | | |
| | | 33 53009 (5066) Savannah abgekr. | | | | | |
| | | 34 50935 (5038) Lugano | | | | | |
| | | 35 50937 (5040) Merkur | | | | | |
| | | 36 50936 (5038V) Lugano abgekr. | | | | | |
| | | 37 50938 (50040) Merkur | | | | | |
| | | 38 50939 (50041) Merkur abgekr. | | | | | |
| | | 39 50939 (50042) Merkur abgekr. | | | | | |
| | | 40 50970 (50070) Appenzell | | | | | |
| | | 41 50971 (50071) Appenzell | | | | | |
| | | 99 Spez. Ausführung | | | | | |

RZ: 74, 78, 94 mm; PZ: 72, 78, 88, 92 mm