


## 80585 Ferrure d'organisation E

Public mince - ES1 - avec plaque intérieure - 84/21,5/139

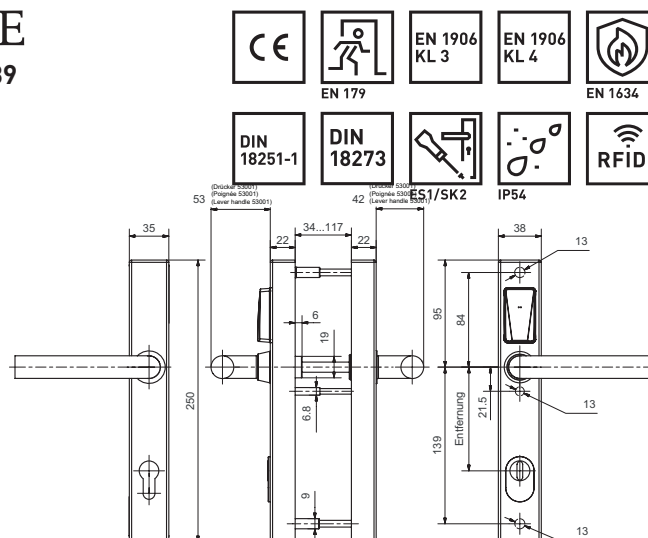

### Profil de produit

Ferrure d'organisation électronique fonctionnant à piles de type « ES1 », pour portes à châssis tubulaire extérieures et intérieures. De l'extérieur, l'ouverture et la fermeture sont actionnées en listant le support RFID. La poignée intérieure permet d'ouvrir la porte à tout moment. Conformité à la norme EN179 assurée avec la poignée de porte adaptée.

### Exécution standard

- Pour portes DIN gauche / droite
- Identification via RFID Mifare DESfire EV1 (ISO 14443A)
- Programmation via supports ou Wireless Access (868 MHz)
- Poignée extérieure accouplée, libre

### Contenu de livraison

- Ferrure E avec plaque intérieure, Paire de poignées
- Jeu de piles
- Jeu de broches et de vis
- Guide de prise en main rapide

### 80585 • 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9

| 1 Alimentation             | 2 Entaille ext.<br>3 Entaille int.          | 4 Dis-<br>tance                                                                                                                  | 5 Forme de poignée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6 Tige<br>carrée                                  | 7 Surface                                                                                                                                                                                                                                   | 8 Épaisseur<br>porte                                                                                                                                                                            | 9 Rosace protection                          |
|----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>00 Lithium Batterie</b> | <b>0</b> Sans<br><b>2</b> RZ<br><b>3</b> PZ | <b>00</b> Sans<br><b>72</b> 72 mm<br><b>74</b> 74 mm<br><b>78</b> 78 mm<br><b>88</b> 88 mm<br><b>92</b> 92 mm<br><b>94</b> 94 mm | <b>21</b> 53001 (5071) Memphis<br><b>22</b> 53002 (5066) Savannah<br><b>23</b> 53004 (5064) Oslo<br><b>24</b> 53010 (5057) Thun<br><b>25</b> 53011 (5062) New Orleans<br><b>26</b> 53013 (5098) Olten<br><b>31</b> 53003 (5059) Oslo coudé.<br><b>32</b> 53012 (5072) Memphis coudé.<br><b>33</b> 53009 (5066) Savannah coudé.<br><b>34</b> 50935 (5038) Lugano<br><b>35</b> 50937 (5040) Merkur<br><b>36</b> 50936 (5038V) Lugano coudé.<br><b>37</b> 50938 (50040) Merkur<br><b>38</b> 50939 (50041) Merkur coudé.<br><b>39</b> 50939 (50042) Merkur coudé.<br><b>40</b> 50970 (50070) Appenzell<br><b>41</b> 50971 (50071) Appenzell<br><b>99</b> Exécution spéc. | <b>8</b> 8 mm<br><b>5</b> 8,5 mm<br><b>9</b> 9 mm | <b>00</b> Acier inox brossé mat<br><b>11</b> Acier inox poli<br><b>22</b> Laiton poli<br><b>33</b> Laiton brossé mat<br><b>44</b> Antibactérien<br><b>51</b> Noir satiné RAL 9005<br><b>55</b> Effet fer forgé<br><b>99</b> Exécution spéc. | <b>01</b> 34 à 43 mm<br><b>02</b> 44 à 53 mm<br><b>03</b> 54 à 63 mm<br><b>04</b> 64 à 73 mm<br><b>05</b> 74 à 83 mm<br><b>06</b> 84 à 93 mm<br><b>07</b> 94 à 103 mm<br><b>08</b> 104 à 113 mm | <b>00</b> Sans<br><b>42</b> ES 1 ZA 19-28 mm |

RZ: 74, 78, 94 mm; PZ: 72, 78, 88, 92 mm