
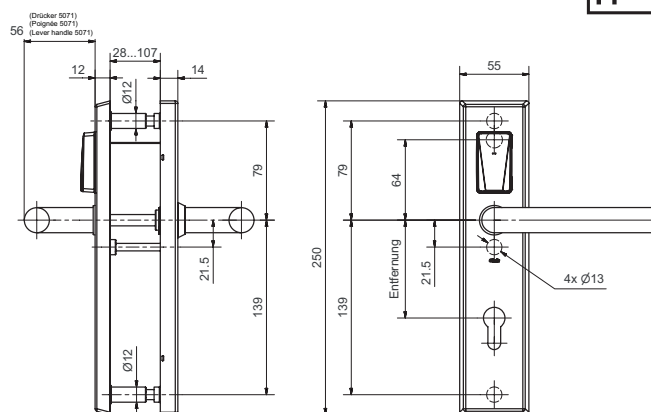


80440 Ferrure de protection E

Public - ES3 - HZ-lock

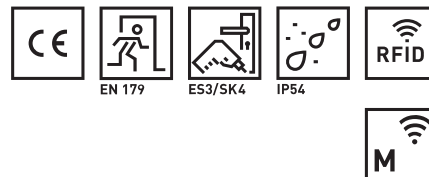

Profil de produit

Ferrure de protection E pour serrure de sécurité multifonctionnelle HZ-lock pour portes pleines intérieures et extérieures. L'ouverture de l'extérieur se font par lecture sans contact du support RFID. La poignée intérieure permet d'ouvrir la porte à tout moment (fonction anti-panique), EN179 avec poignée de porte adaptée.

Exécution standard

- Pour portes DIN gauche / droite
- Identification via RFID Mifare DESfire EV 1 (ISO 14443A)
- Programmation par système Glutz Wireless Access (868 MHz)
- Poignée extérieure accouplée, libre
- Poignées avec fouillot divisé (2 poignées femelles)

Contenu de livraison

- Ferrure E avec plaque intérieure, paire de poignées et jeu de vis

- Guide de prise en main rapide

Avis important

Utilisable uniquement avec la programmation logicielle