


Private - Acier

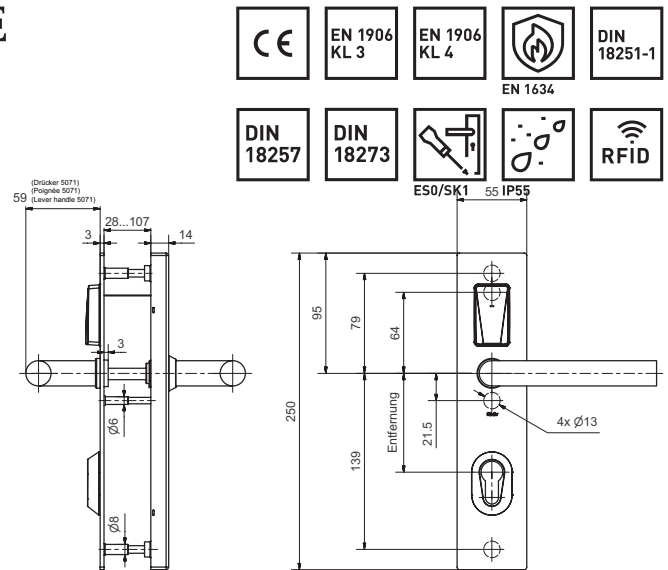

- EN 1906 : 2012
- DIN 18257 : 2003

1	Alimentation	2	Entaille ext.	4	Distance	5	Forme de poignée	6	Tige carrée	7	Surface	8	Épaisseur porte	9	Rosace protection
		3	Entaille int.												
00	Lithium Batterie	0	Sans	00	Sans ent.	11	5057 Thun	8	8 mm	00	Acier inox brossé mat	01	34 à 43 mm	00	Sans entaille
11	Externe, bus	2	RZ	70	70 mm	12	5062 New Orleans	5	8,5 mm	11	Acier inox poli	02	44 à 53 mm	01	Acier 7 mm
		3	PZ	72	72 mm	13	5064 Oslo	9	9 mm	22	Laiton poli	03	54 à 63 mm	02	Acier 9 mm
		4	PRZ	74	74 mm	14	5066 Savannah			33	Laiton brossé mat	04	64 à 73 mm	03	Acier 10 mm
				78	78 mm	15	5071 Memphis			44	Antibactérien	05	74 à 83 mm	04	Acier 11 mm
				85	85 mm	16	5087 Basel			51	Noir satiné RAL 9005	06	84 à 93 mm	05	Acier 13 mm
				88	88 mm	17	5098 Olten			55	Effet fer forgé	07	94 à 103 mm	06	Acier 15 mm
				90	90 mm	18	5038 Lugano			99	Exécution spéc.	08	104 à 113 mm	07	Acier 17 mm
				92	92 mm	35	5040 Merkur							08	Acier 19 mm
				94	94 mm	37	50040 Merkur							09	Acier 21 mm
						40	50070 Appenzell							10	Acier 23 mm
						41	50071 Appenzell							11	Entaille cylindre
						99	Exécution spéc.								3 mm

Modifications techniques réservées 0324