
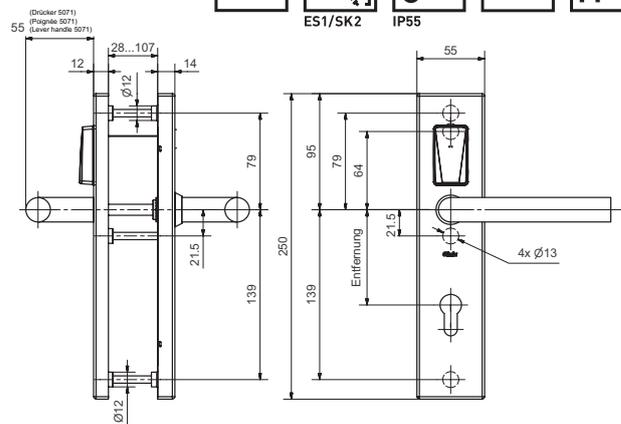


80140 E-Schutzbeschlag

Private - ES1

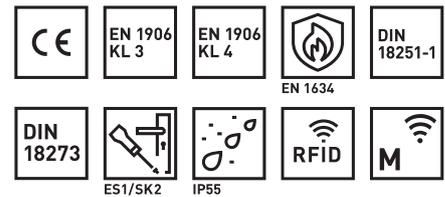

Produktprofil

Batteriebetriebener elektronischer Schutzbeschlag für Innen- und Aussenvollblättüren. Öffnen und Schliessen von Aussen erfolgt durch das berührungslose Lesen des RFID-Mediums. Innen wird die Türe durch Betätigen des im Beschlag integrierten, elektronischen Tasters geöffnet oder geschlossen. Mechanische Notöffnung von Innen.

Standardausführungen

- Für DIN links/rechts Türen
- Identifikation über RFID Mifare DESfire EV1 / EV2 (ISO 14443A)
- Programmierung mittels Medien oder Wireless Access (868 MHz)
- Aussendrücker gekuppelt, drückerblockiert

Lieferumfang

- E-Beschlag
- Drückerpaar inkl. Dorn
- Schraubenset
- 4 x AAA Lithium-Batterien
- Quickguide

Normen

- Geprüft nach: DIN 18257-ES1-L (2003-03)
- EN 1906 Einbruchssicherheit Kl.2 (2002-05)
- Einsetzbar für Einbruchhemmende Türen nach ENV 1627 - 1630, WK 1+2 (1999-01)

Wichtiger Hinweis

Beschlag ist auch in PVD Schwarz erhältlich: Siehe separates Produktdatenblatt

80140 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9

1 Speisung	2 Lochung Aus. 3 Lochung In.	4 Distanz	5 Drückerform	6 Vierkant	7 Oberfläche	8 Türstärke	9 Schutzinsatz
00 Lithium Batterie	0 Blind	00 Blind	11 5057 Thun	8 8 mm	00 Edelstahl matt	11 28 bis 37 mm	00 Blind
11 Ext. Speisung	2 RZ	70 70 mm	12 5062 New Orleans	5 8,5 mm	11 Edelstahl poliert	12 38 bis 47 mm	31 ES 1 RZ 06-10 mm
	3 PZ	72 72 mm	13 5064 Oslo	9 9 mm	22 Messing poliert	13 48 bis 57 mm	32 ES 1 RZ 10-14 mm
	4 PRZ	74 74 mm	14 5066 Savannah		33 Messing matt	14 58 bis 67 mm	33 ES 1 RZ 14-18 mm
		78 78 mm	15 5071 Memphis		44 Anti-Bakteriell	15 68 bis 77 mm	34 ES 1 RZ 18-22 mm
		85 85 mm	16 5087 Basel		51 RAL 9005 Schwarz matt	16 78 bis 87 mm	35 ES 1 RZ 22-26 mm
		88 88 mm	17 5098 Olten		55 Schmiedeeisenlook	17 88 bis 97 mm	36 ES 1 RZ 26-29 mm
		90 90 mm	18 5038 Lugano		99 Spez. Ausführung	18 98 bis 107 mm	41 ES1 + 3 ZA
		92 92 mm	35 5040 Merkur				
		94 94 mm	37 50040 Merkur				
			40 50070 Appenzell				
			41 50071 Appenzell				
			99 Spez. Ausführung				

RZ: 74, 78, 90, 94 mm; PZ: 70, 72, 78, 85, 88, 90, 92 mm; PRZ: 74, 78, 90, 94 mm

ZA nur möglich mit RZ und PZ

Technische Änderungen vorbehalten 0324